

CATALOGO CATÁLOGO




ABRASIVI ABRASIVOS

Il tuo miglior partner per gli abrasivi
Tu mejor socio en abrasivos

FORMATI E FORATURE STANDARD

FORMATOS Y PERFORACIONES ESTÁNDAR

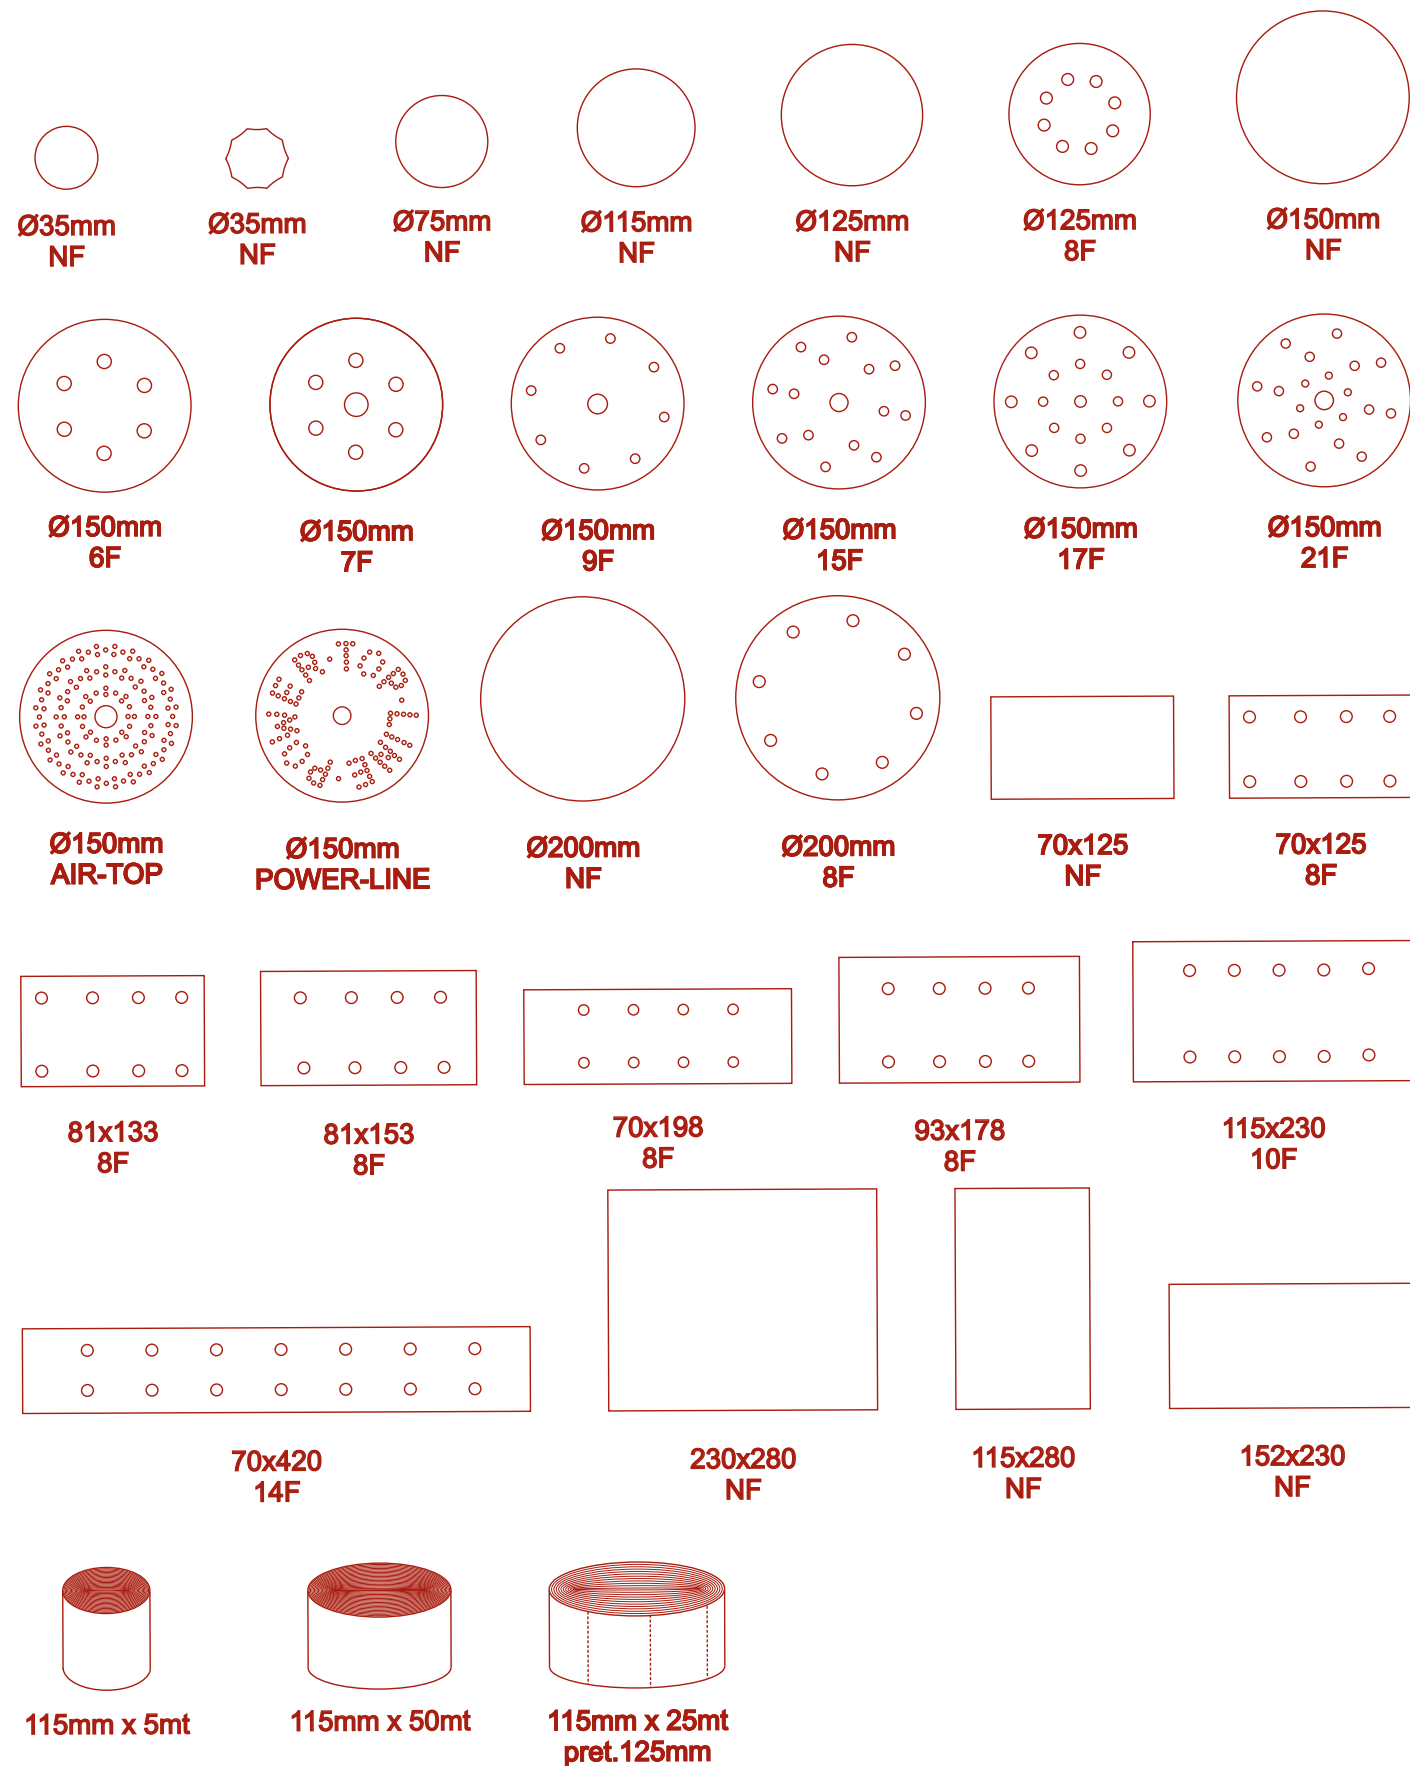

INDICE / ÍNDICE

F225	2-3
22 PREMIUM	6-7
LIGHT BLUE	8-9
AM10	10-11
BLUE N.5	12-13
PB661	14-15
V267	16-17
RED FIRE	18-19
IL22	20-21
MIG 41	22-23
P205	24-25
GREEN	26-27
IK88	28-29
ZC19	30-31
CDS	32-33
F16C	34-35
KP11	36-37
ALENET PLUS	38-39
NEXT93	40-41
VELTACK PREMIUM	42-43
B620	44-45
B610	46-47
FINEST	48-49
PROCUT	50-51
PROFLEX	52-53
G998	54-55
G985	56-57
ABRAFIBER	58-59
SPUGNE ABRASIVE - ESPONJAS ABRASIVOS	60
SMART DISPENSER	61
NW29	62-63
VELTACK PSA	64



F225

Con supporto in carta, questo disco abrasivo offre una durata superiore del +30% e una migliore estrazione della polvere grazie alla superficie stearata. La sua composizione strutturata riduce l'intasamento e mantiene una costante efficienza di taglio, garantendo finiture più uniformi e una maggiore durata dell'utensile anche nelle operazioni di levigatura più impegnative.

Con soporte en papel, este disco abrasivo ofrece una durabilidad superior al 30% y una mejor extracción de polvo gracias a su superficie estearata. Su composición estructurada reduce el embozamiento y mantiene una eficiencia de corte constante, garantizando acabados más uniformes y mayor durabilidad de la herramienta, incluso en operaciones de lijado exigentes.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Miscela speciale di abrasivi Mezcla especial de abrasivos	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta Semiabierta
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta tipo B rinforzata Papel tipo B reforzado	LEGANTE/ UNIÓN  Doppia resina ureiche Doble resina ureica
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato/ su spugna Cierre a tirón/ sobre esponja	COLORE/ COLOR  Rosso steurato Rojo estearato

AVAILABILITY/DISPONIBILITÉ

FORMATI/ FORMATOS 	- Dischi (velcrato), - Fogli, - Rotoli.	- Discos (Cierre a tirón), - Hojas, - Rollos.
---	---	---

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Opacizzazione
Opacificación
-  Sgrossatura
Desbaste
-  Carteggiatura manuale
Lijado manual

-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos

-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Legno
Madera

Grane: Granulometría:

-  Da P80 a P1000
De P80 a P1000





22 PREMIUM

Progettato per la versatilità, questo disco abrasivo garantisce una durata solida, buone prestazioni di taglio e un equilibrio tra flessibilità e resistenza. Ideale sia per la levigatura manuale che orbitale, assicura risultati costanti su una varietà di superfici.

Diseñado para la versatilidad, este disco abrasivo ofrece una sólida durabilidad, un buen rendimiento de corte y una combinación equilibrada de flexibilidad y resistencia. Ideal tanto para el lijado manual como orbital, asegura resultados consistentes en una amplia variedad de superficies.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

- Ossido di alluminio
Óxido de aluminio

COSPERSIONE/ RECUBRIMIENTO

- Semi-aperta
Semiabierta

SUPPORTO/ SOPORTE

- Carta tipo C (80–1000)
- Carta tipo D (60)
- Carta tipo E (40)

LEGANTE/ UNIÓN

- Resina su resina
Resina sobre resina

COLORE/ COLOR

- Giallo
Amarillo

ATTACCO/ FIJACIÓN

- Velcrato
Cierre a tirón

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS

- Dischi velcrati,
- Strisce,
- Fogli,
- Rotoli.
- Discos con cierre a tirón,
- Tiras,
- Hojas,
- Rollos.

Applicazioni: Aplicaciones:

- Opacizzazione
Opacificación
- Sgrossatura
Desbaste
- Carteggiatura manuale
Lijado manual
- Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
- Operazioni di finitura
Operaciones de acabado

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

- Carrozzerie
Carrocerías
- Cantieri navali
Astilleros navales
- Legno
Madera
- Fai-da-te
Bricolaje
- Plastica
Plásticos

Grane: Granulometría:

- Da 40 a 1000
De 40 a 1000





LIGHT BLUE

Abrasivo avanzato con supporto in film e grana di ossido di alluminio, rivetimento stearato semi-aperto per ridurre l'intasamento. Offre un'eccellente durabilità, resistenza al calore e un'azione di taglio uniforme. Progettato per applicazioni impegnative nei settori automobilistico, navale e della lavorazione del legno.

Abrasivo avanzado con soporte en film y grano de óxido de aluminio, recubrimiento estearato semiabierto para reducir la obstrucción. Ofrece excelente durabilidad, resistencia al calor y acción de corte uniforme. Diseñado para aplicaciones exigentes en las industrias automotriz, naval y de la madera.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio Óxido de aluminio	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta Semiabierta
SUPPORTO/ SOPORTE  Supporto in film Soporte en film	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Blu Azul

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS  - Dischi (velcrati/ Soft-Touch), - Rotoli, - Fogli.	- Discos (Cierre a tirón / Soft-Touch), - Hojas, - Rolls.
---	---

Applicazioni: Aplicaciones:

- | | |
|---|---|
|  Finitura satinata dei metalli
<i>Acabado satinado de metales</i> |  Preparazione delle superfici
<i>Preparación de superficies</i> |
|  Opacizzazione
<i>Opacificación</i> |  Lucidatura
<i>Pulido</i> |
|  Livellamento di stucchi e primer
<i>Nivelación de masillas y imprimaciones</i> |  Levigatura di bordi e contorni
<i>Lijado de bordes y contornos</i> |

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

- | | |
|--|---|
|  Carrozzerie
<i>Carrocerías</i> |  Aeronautica
<i>Aeronáutica</i> |
|  Plastica
<i>Plásticos</i> |  Legno
<i>Madera</i> |
|  Cantieri navali
<i>Astilleros navales</i> |  Fai-da-te
<i>Bricolaje</i> |

Grane: Granulometría:

-  Da 40 a 4000
De 40 a 4000






AM10

Progettato per garantire una finitura costante e precisa su vari materiali, AM10 offre un taglio rapido e controllato, riducendo i tempi di lavorazione. Lo stearato prolunga la durata del disco, riduce gli sprechi e mantiene alte prestazioni anche su superfici difficili.

Diseñado para garantizar un acabado uniforme y preciso en diferentes materiales, el AM10 ofrece un corte rápido y controlado, reduciendo el tiempo de proceso. Su capa de estearato de zinc prolonga la durabilidad del disco, minimiza el desperdicio y mantiene un alto rendimiento incluso en superficies difíciles.

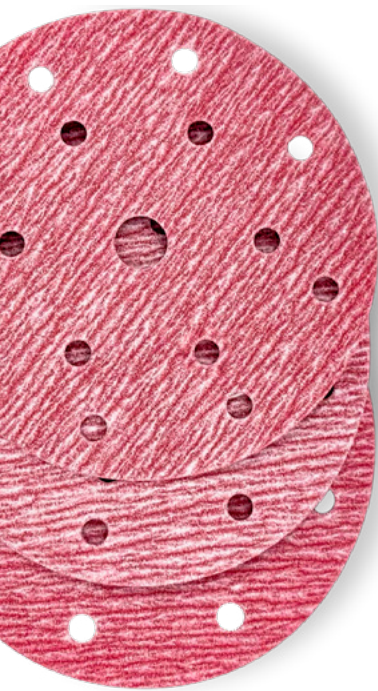

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS		
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta <i>Semiabierta</i>	
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta tipo B rinforzata <i>Papel tipo B reforzado</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Doppia resina ureiche <i>Doble resina ureica</i>	
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Rosso <i>Rojo</i>	
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD		
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi (velcrati/ Soft-Touch), • Rotoli.		• Discos (Cierre a tirón / Soft-Touch), • Rollos.

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Opacizzazione della vernice
Opacificación de la pintura
-  Levigatura di bordi e contorni
Lijado de bordes y contornos
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera

Grane: Granulometría:

-  Da 80 a 1000
De 80 a 1000





BLUE N.5

Abrasivo ad alte prestazioni con doppio rivestimento stearato, progettato per ridurre al minimo l'intasamento e ottimizzare l'aspirazione della polvere. Il taglio netto dei granuli e il supporto in film ad alta resistenza assicurano una finitura uniforme, maggiore velocità di lavorazione e una durata superiore in un'ampia gamma di applicazioni.

Abrasivo de alto rendimiento con doble recubrimiento estearato, diseñado para minimizar el empaste y optimizar la extracción de polvo. El corte limpio de los granos y el soporte en film de alta resistencia garantizan un acabado uniforme, mayor velocidad de trabajo y una durabilidad superior en una amplia variedad de aplicaciones.



DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ <i>TIPO DE ABRASIVO</i>  Ossido di alluminio doppio stearato <i>Óxido de aluminio doble estearato</i>	COSPARSIONE/ <i>RECUBRIMIENTO</i>  Aperta <i>Abierta</i>
SUPPORTO/ <i>SOPORTE</i>  Supporto in film <i>Soporte en film</i>	LEGANTE/ <i>UNIÓN</i>  Resina su resina <i>Resina sobre resina</i>
ATTACCO/ <i>FIJACIÓN</i>  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ <i>COLOR</i>  Blu indaco <i>Azul índigo</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ <i>FORMATOS</i>  • Dischi, • Fogli, • Rotoli.	• <i>Discos,</i> • <i>Hojas,</i> • <i>Rollos.</i>

Applicazioni: Aplicaciones:



Carteggiatura manuale
Lijado manual



Opacizzazione
Opacificación



Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones



Preparazione delle superfici
Preparación de superficies



Operazioni di finitura
Operaciones de acabado

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:



Carrozzerie
Carrocerías



Metalli
Metales



Cantieri navali
Astilleros navales



Fai-da-te
Bricolaje



Legno
Madera




Plastica
Plásticos

Grane: Granulometría:



Da 60 a 2500
De 60 a 2500

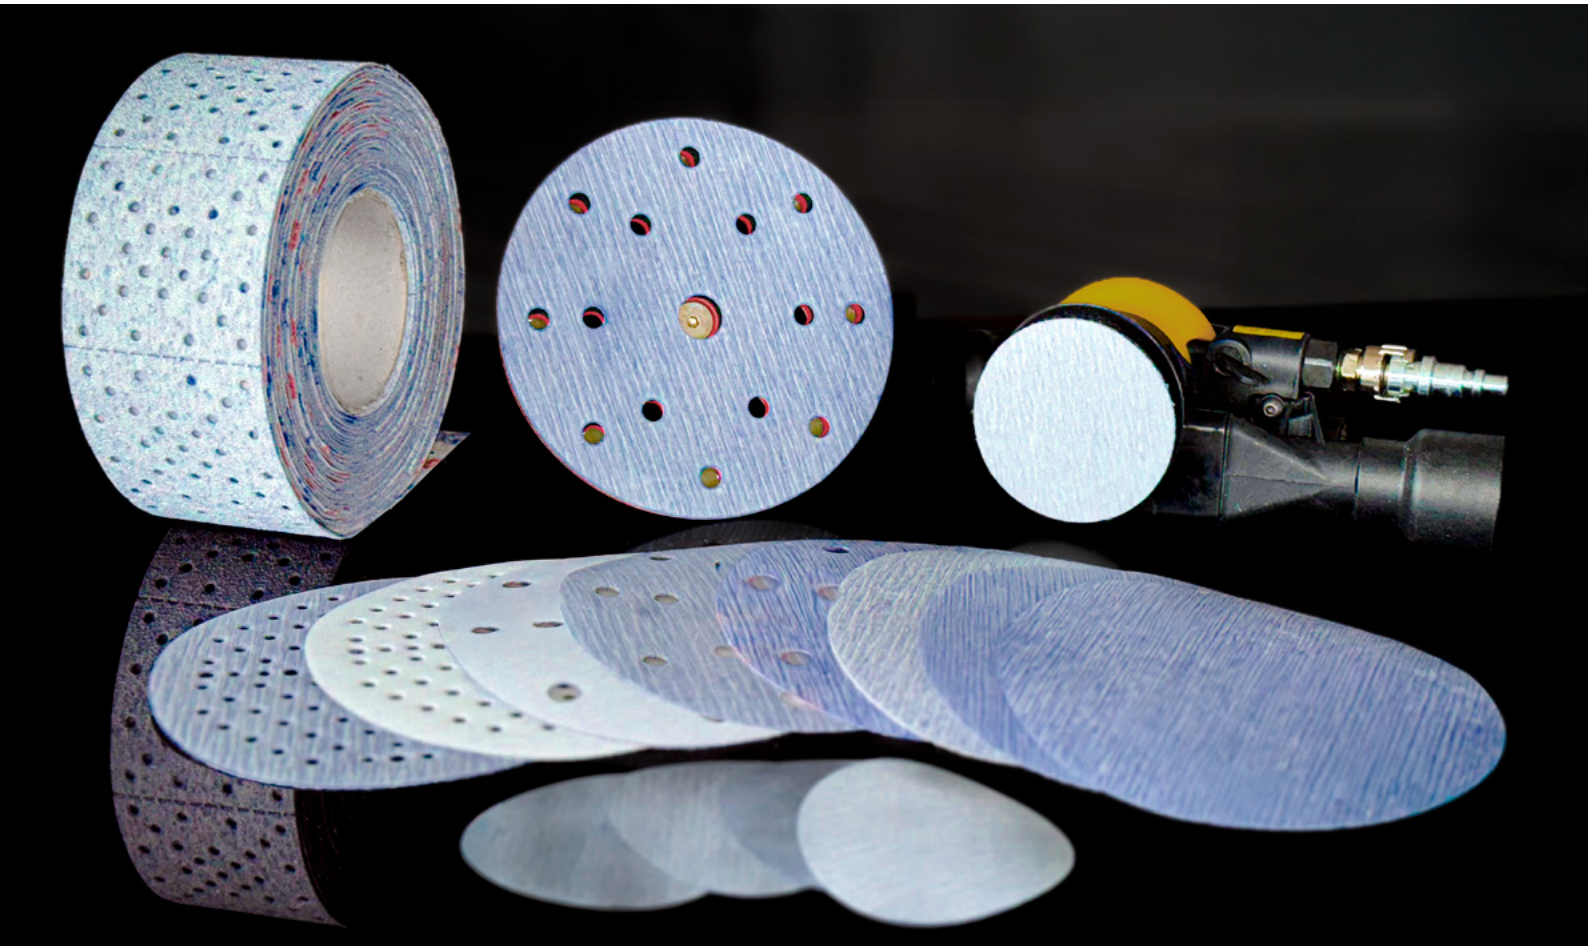



PB661

Abrasivo di colore beige, realizzato con ossido di alluminio e doppia resina ureica, su supporto di tipo B. La steartura a base di zinco garantisce un efficace effetto anti-intasante, assicurando una finitura uniforme e una durata superiore.

Abrasivo de color beige, fabricado con óxido de aluminio y doble resina uréica, sobre soporte de tipo B. La estaratura a base de zinc garantiza un efecto eficaz anti-embazante, asegurando un acabado uniforme y una duración superior.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio steurato Óxido de aluminio estearato	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta Semiabierta
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta al lattice, supporto tipo B Papel de látex, soporte tipo B	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Beige Beige
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Fogli, • Rotoli.	
• Discos, • Hojas, • Rollos.	

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Opacizzazione della vernice
Opacificación de la pintura
-  Levigatura di bordi e contorni
Lijado de bordes y contornos
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Plastica
Plásticos
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera
-  Fai-da-te
Bricolaje

Grane: Granulometría:

-  Da 80 a 1000
De 80 a 1000

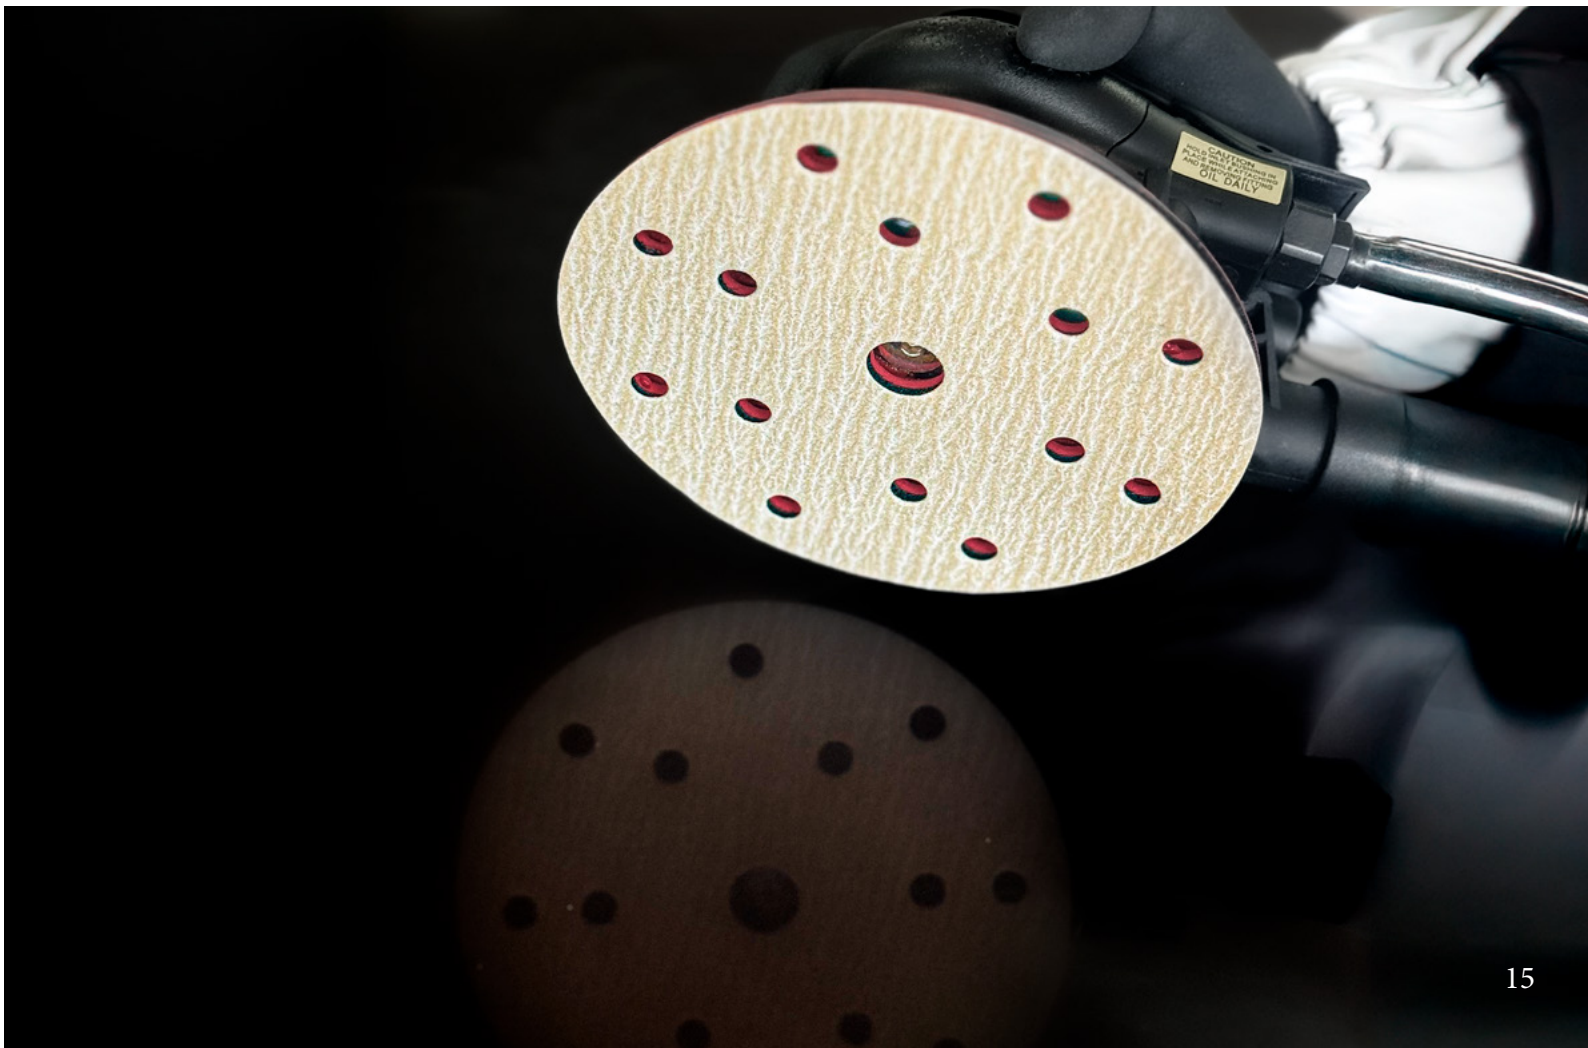




V267

Il disco abrasivo V267 è dotato di grani ceramici a forma triangolare per un taglio pulito e una durata superiore rispetto agli abrasivi convenzionali. Realizzato su un supporto in carta peso C flessibile ma resistente, è ottimizzato per l'uso con levigatrici orbitali. Disponibile dalla grana 60 alla 800, con sistema velcrato (Hook & Loop) per un fissaggio rapido, sicuro e riutilizzabile.

El disco abrasivo V267 cuenta con granos cerámicos triangulares para un corte limpio y una durabilidad hasta 4 veces mayor que los abrasivos convencionales. Fabricado sobre un soporte en papel C-weight flexible pero resistente, está optimizado para su uso con lijadoras orbitales aleatorias. Disponible en granos de 60 a 800, con sistema cierre a tirón (Hook & Loop) para una fijación rápida, segura y reutilizable.

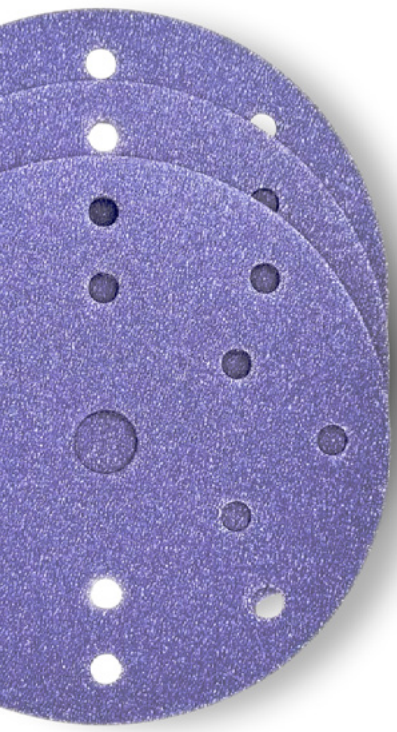

DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>		
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ceramico <i>Cerámico</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta <i>Semiabierta</i>	
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta tipo C <i>Papel tipo C</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina <i>Resina sobre resina</i>	
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Viola <i>Violeta</i>	
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>		
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Strisce, • Fogli, • Rotoli.		• <i>Discos,</i> • <i>Tiras,</i> • <i>Hojas,</i> • <i>Rollos.</i>

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Sgrossatura
Desbaste
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli
Metales
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera
-  Plastica
Plásticos

Grane: Granulometría:

-  Da 60 a 1000
De 60 a 1000





RED FIRE

Abrasivo su film ad alte prestazioni con grana in ossido di alluminio e rivestimento stearato semiaperto per ridurre l'intasamento. Combina flessibilità e resistenza per un'eccellente durata, un taglio costante e resistenza al calore e all'usura. Progettato per uso professionale con levigatrici orbitali e rotative nei settori automobilistico, navale e della lavorazione del legno.

Abrasivo en film de alto rendimiento con grano de óxido de aluminio y recubrimiento estearato semiabierto para reducir la obstrucción. Combina flexibilidad y resistencia para una durabilidad excepcional, un corte constante y resistencia al calor y al desgaste. Diseñado para uso profesional con lijadoras orbitales y rotativas en las industrias automotriz, naval y de la madera.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO ● Ossido di alluminio stearato ● Óxido de aluminio estearato	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO ○ Semi-perta ○ Semiabierta
SUPPORTO/ SOPORTE 🌀 Supporto in film 🌀 Soporte en film	LEGANTE/ UNIÓN 📎 Resina su resina 📎 Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN 📌 Velcrato 📌 Cierre a tirón	COLORE/ COLOR ● RedRosso ● Rojo
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS 🔍 • Dischi (con o senza fori) • Discos (con o sin perforaciones)	

- Applicazioni:**
Aplicaciones:
 - 🔹 Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
 - 🔸 Opacizzazione delle superfici
Matización de superficies
 - 🔸 Levigatura di bordi e contorni
Lijado de bordes y contornos
- 🔸 Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
 - 🔸 Lucidatura
Pulido
 - 🔸 Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

- Settori di utilizzo:**
Sectores de aplicación:
 - 🚗 Carrozzerie
Carrocerías
 - ⚙️ Metalli
Metales
 - 🚢 Cantieri navali
Astilleros navales
- ✈️ Aeronautica
Aeronáutica
 - 🪵 Legno
Madera
 - 🔧 Fai-da-te
Bricolaje

Grane:
Granulometría:
➤ Da 40 a 3000
➤ De 40 a 3000





IL22

Disco abrasivo ad alte prestazioni progettato per velocità, durata e una finitura uniforme. Il suo grano in ossido di alluminio e il rivestimento stearato garantiscono un’eccellente capacità di asportazione e riducono l’intasamento, anche nelle applicazioni più impegnative.

Disco abrasivo de alto rendimiento diseñado para velocidad, durabilidad y un acabado uniforme. Su grano de óxido de aluminio y recubrimiento estearato garantizan una excelente eliminación de material y reducen la obstrucción, incluso en aplicaciones exigentes.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato  Óxido de aluminio estearato	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta  Semiabierta
SUPPORTO/ SOPORTE  • Carta tipo C (80–1000) • Carta tipo D (60) • Carta tipo E (40)	LEGANTE/ UNIÓN  • Resina su resina • Resina sobre resina
• <i>Papel tipo C (80–1000)</i> • <i>Papel tipo D (60)</i> • <i>Papel tipo E (40)</i>	COLORE/ COLOR  Giallo  Amarillo
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato  Cierre a tirón	
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Fogli, • Strisce, • Rotoli.	• <i>Discos,</i> • <i>Hojas,</i> • <i>Tiras,</i> • <i>Rollos.</i>

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Satin-finishing
Finition satinée
-  Finitura satinata
Acabado satinado
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Sgrossatura
Desbaste

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 40 a 1500
De 40 a 1500

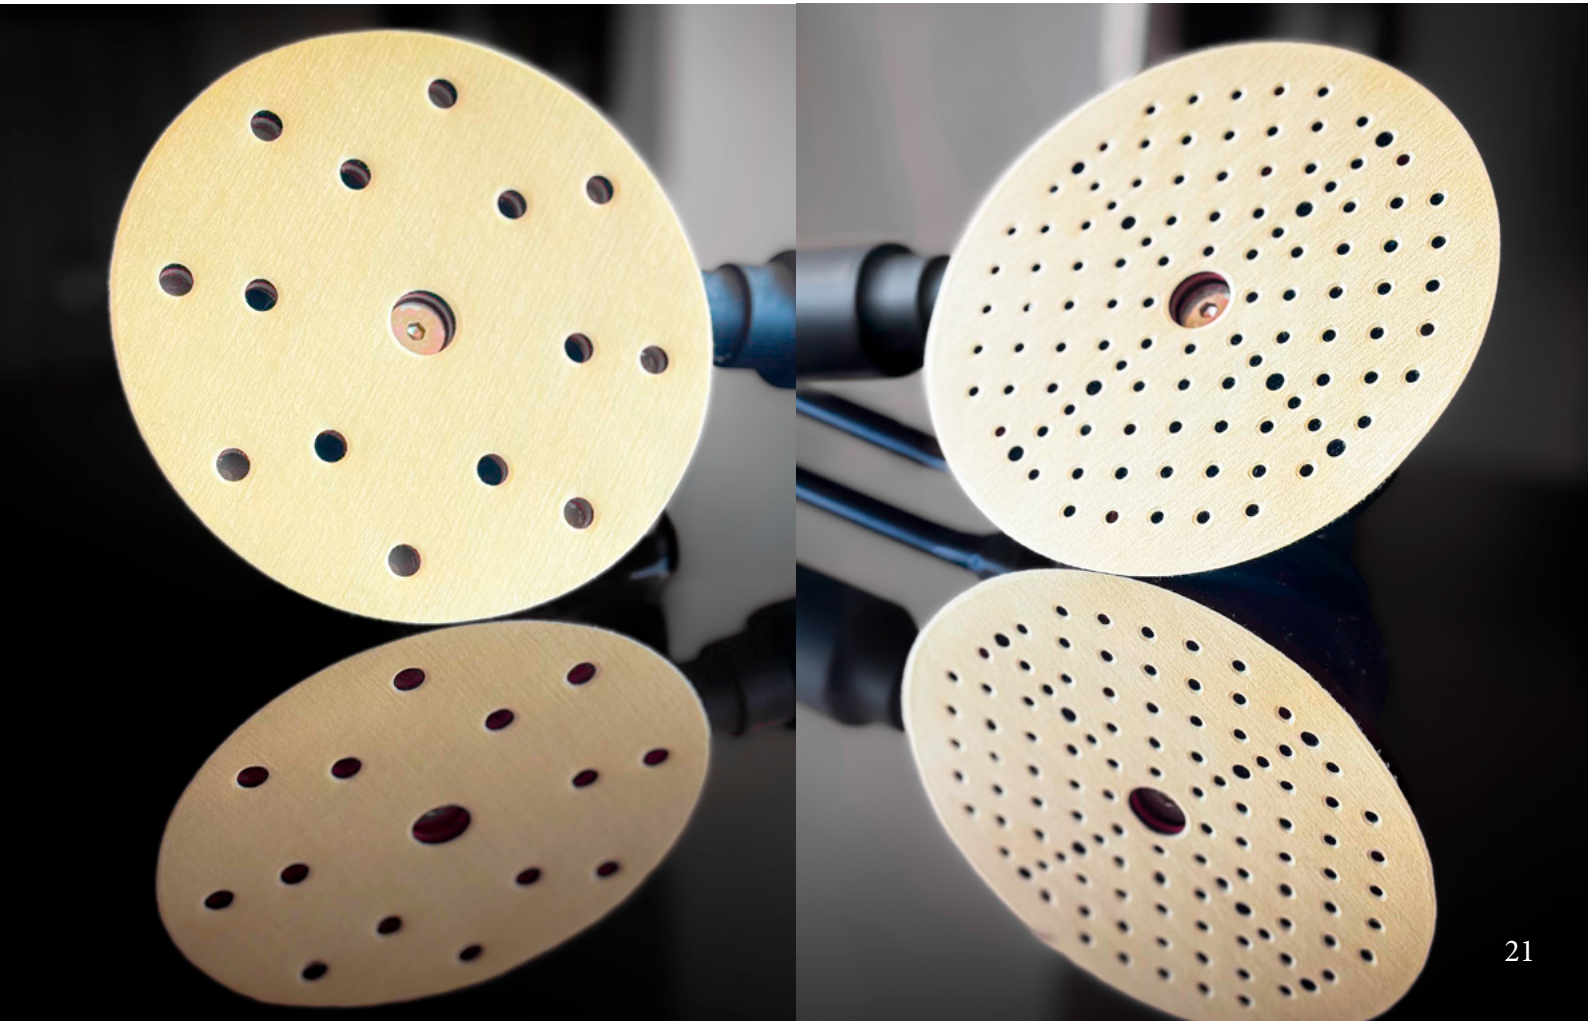



MIG 41

MIG41 è un disco abrasivo ad alte prestazioni con supporto in film, ossido di alluminio premium, doppia resina e rivestimento semi-aperto. Offre una durata superiore, resistenza allo strappo e una finitura uniforme. Lo strato anti-intasamento riduce l'accumolo di polvere e prolunga la vita del disco anche in caso di uso intensivo.

MIG41 es un disco abrasivo de alto rendimiento con soporte en film, óxido de aluminio premium, doble resina y recubrimiento semiabierto. Ofrece una durabilidad superior, resistencia al desgarrar y un acabado uniforme. La capa antiobstrucción reduce la acumulación de polvo y prolonga la durabilidad del disco, incluso en uso intensivo.



DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Aperta <i>Abierta</i>
SUPPORTO/ SOPORTE  Supporto in film di poliestere <i>Soporte en film de poliéster</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina polimerizzata <i>Resina polimerizada</i>
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Verde <i>Verde</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Fogli. • <i>Discos,</i> • <i>Hojas.</i>	

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Opacizzazione delle superfici
Matización de superficies
-  Levigatura di bordi e contorni
Lijado de bordes y contornos
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Lucidatura
Pulido
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli
Metales
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera
-  Fai-da-te
Bricolaje

Grane: Granulometría:

-  Da 40 a 3000
De 40 a 3000

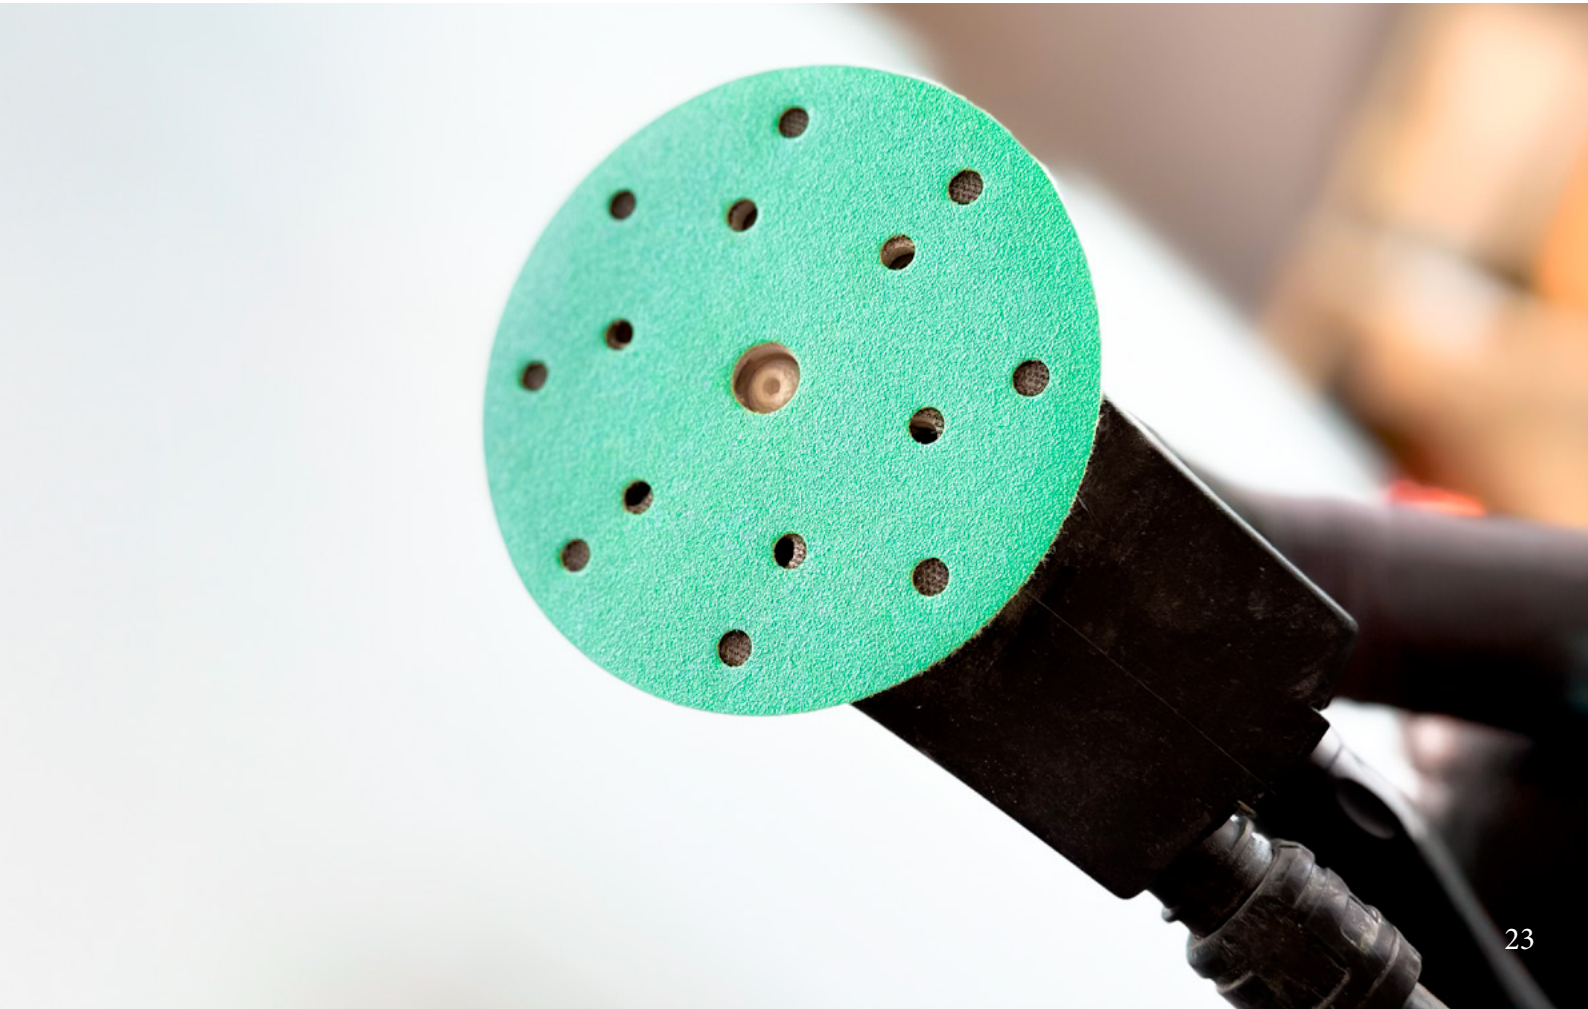


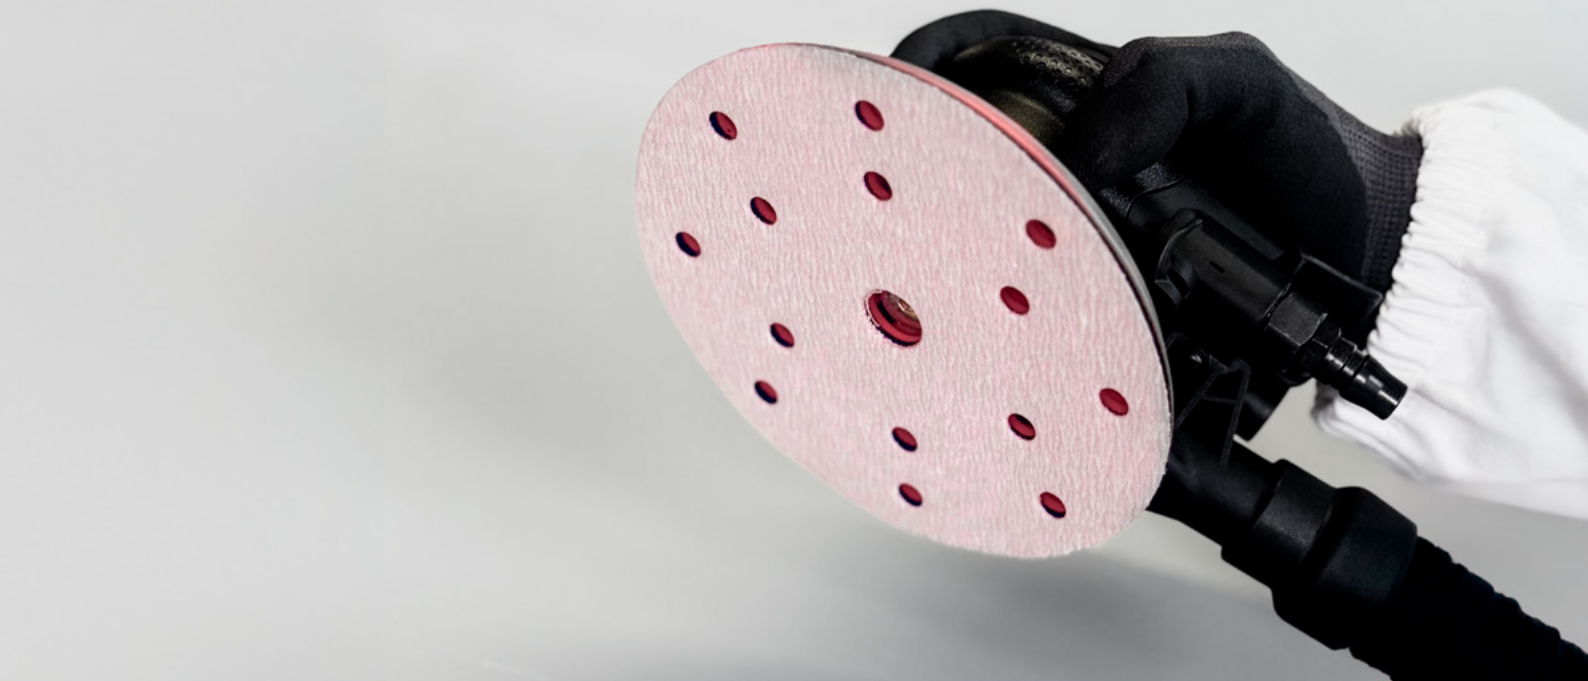

P205

Sviluppato appositamente per superfici in alluminio e metalli teneri, questo abrasivo in ossido di alluminio assicura una rimozione controllata del materiale senza graffi profondi. La forma arrotondata del grano consente un taglio uniforme, riducendo il rischio di solchi o danni superficiali. La sua struttura aperta favorisce un'efficiente estrazione della polvere e prolunga la durata del disco, rendendolo ideale per le operazioni di levigatura meccaniche.

Especialmente desarrollado para superficies de aluminio y metales blandos, este abrasivo de óxido de aluminio garantiza una eliminación controlada del material sin rayaduras profundas. La forma redondeada del grano permite un corte suave, reduciendo el riesgo de surcos o daños en la superficie. su estructura abierta favorece una evacuación eficiente del polvo y prolonga la durabilidad del disco, lo que lo hace ideal tanto para operaciones de lijado mecánicas.

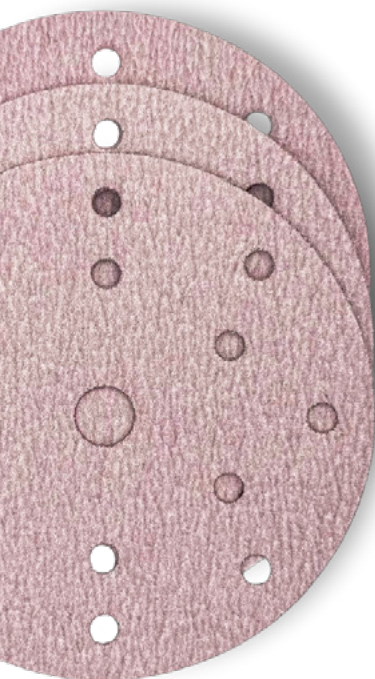

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Aperta <i>Abierta</i>
SUPPORTO/ SOPORTE  • Carta tipo C (80–1000) • Carta tipo D (40–60) • <i>Papel tipo C (80–1000)</i> • <i>Papel tipo D (40–60)</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina polimerizzata <i>Resina polimerizada</i>
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Beige <i>Beige</i>
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi.	• <i>Discos.</i>

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Opacizzazione della vernice
Opacificación de la pintura
-  Levigatura di metalli teneri
Lijado de metales blandos
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Sgrossatura
Desbaste

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli teneri
Metales blandos
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera
-  Fai-da-te
Bricolaje

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Da 40 a 1000
De 40 a 1000

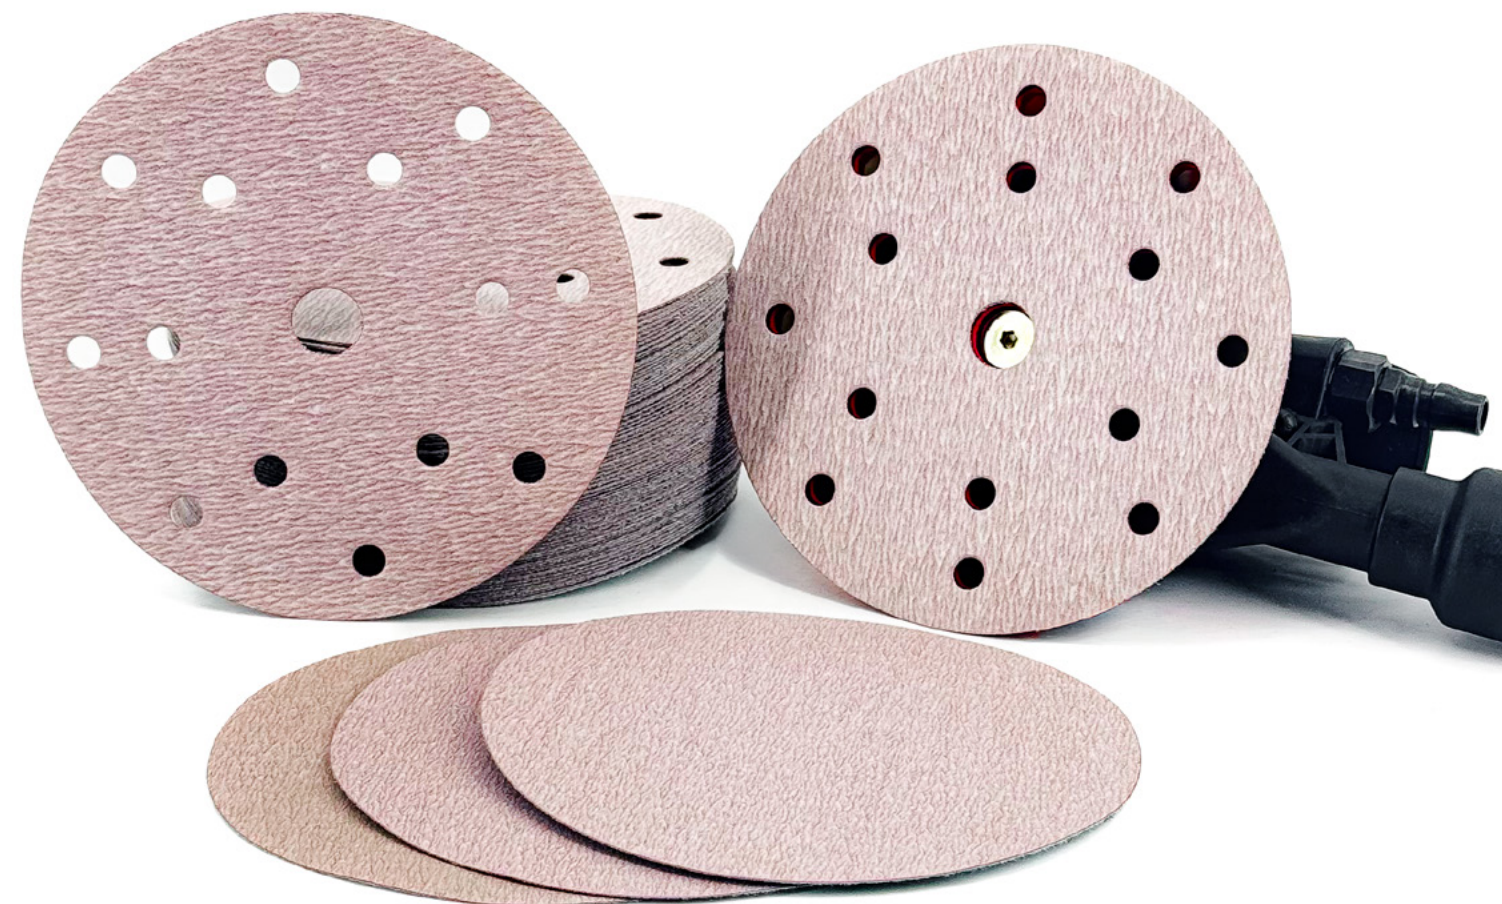



GREEN

Realizzato con grana di alta qualità, forte legame in resina e speciale rivestimento stearato. Questo garantisce prestazioni e durata superiori. Il supporto in film è molto resistente e durevole. Non si strappa facilmente durante la levigatura ed è ideale per bordi, angoli e forme irregolari.

Fabricado con grano de primera calidad, fuerte unión de resina y recubrimiento especial estearato. Esto garantiza un rendimiento y una durabilidad superior. El respaldo de película es muy fuerte y duradero. No se desgarra fácilmente durante el lijado y es ideal para bordes, esquinas y formas irregulares.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS		
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato Óxido de aluminio estearato	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi aperta Semiabierta	
SUPPORTO/ SOPORTE  Supporto in film di poliestere Soporte en film de poliéster	LEGANTE/ UNIÓN  Resin over resin Resina sobre resina	
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Verde Verde	
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD		
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Fogli.		• Discos, • Hojas.

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Levigatura di bordi e contorni
Lijado de bordes y contornos
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Lucidatura
Pulido
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli
Metales
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Legno
Madera

Grane: Granulometría:

-  Da 40 a 2000
De 40 a 2000

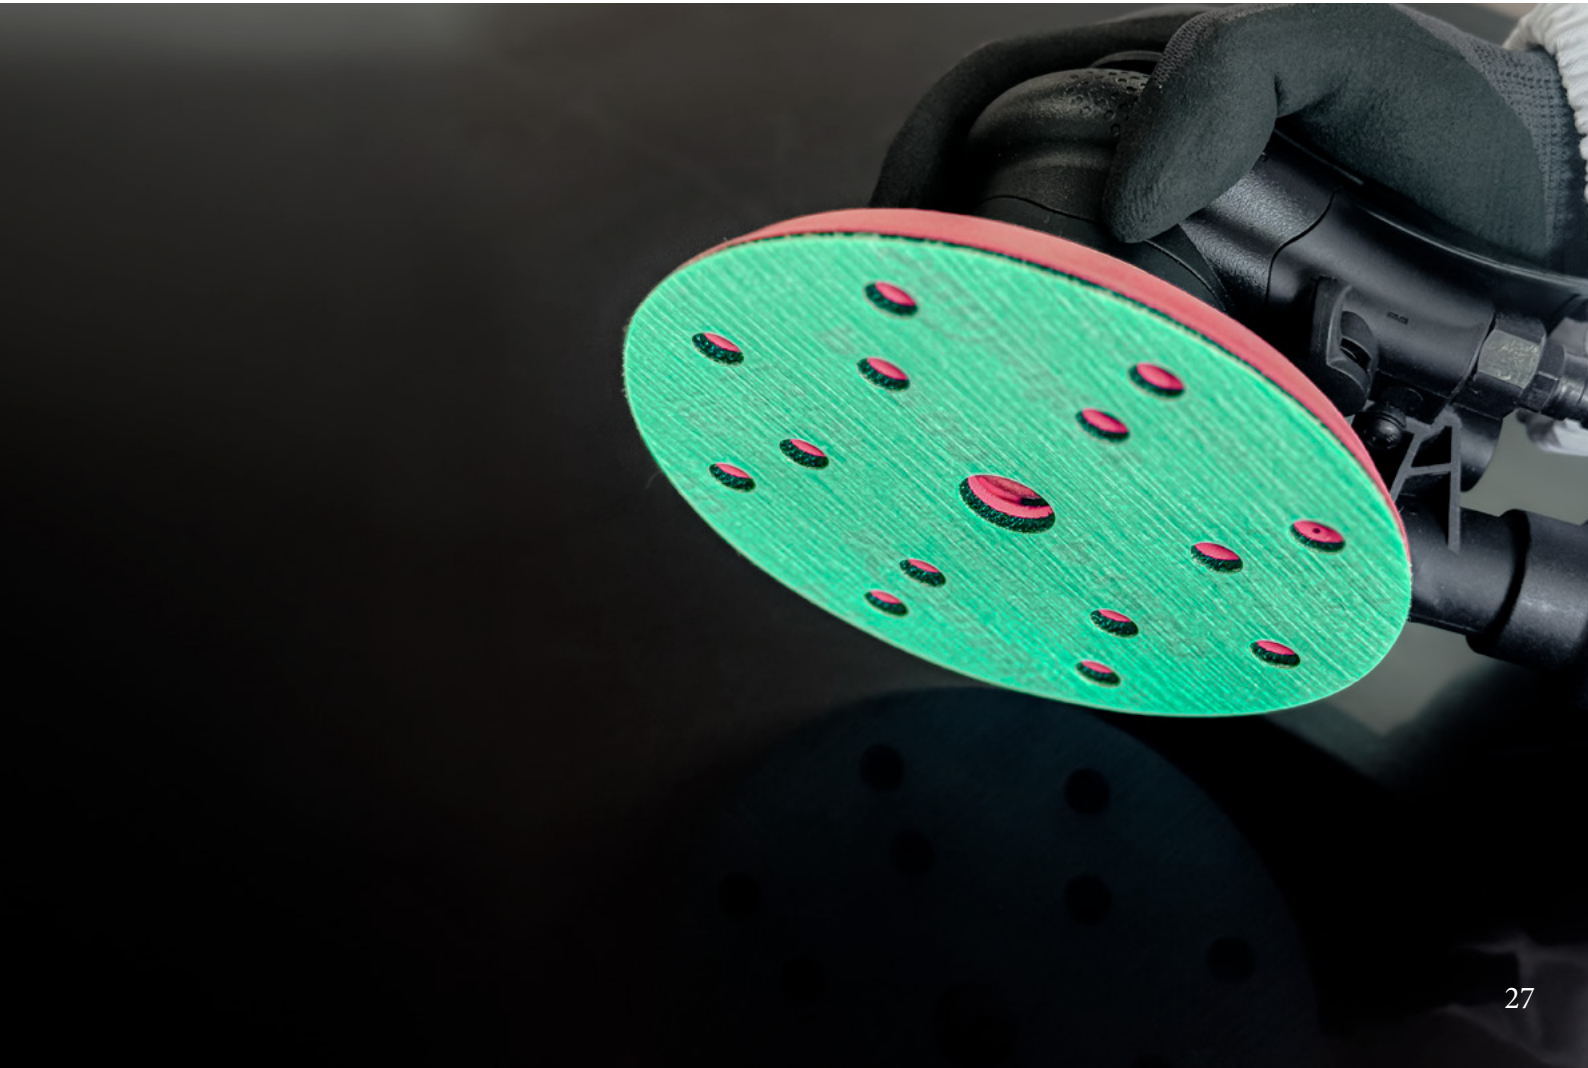

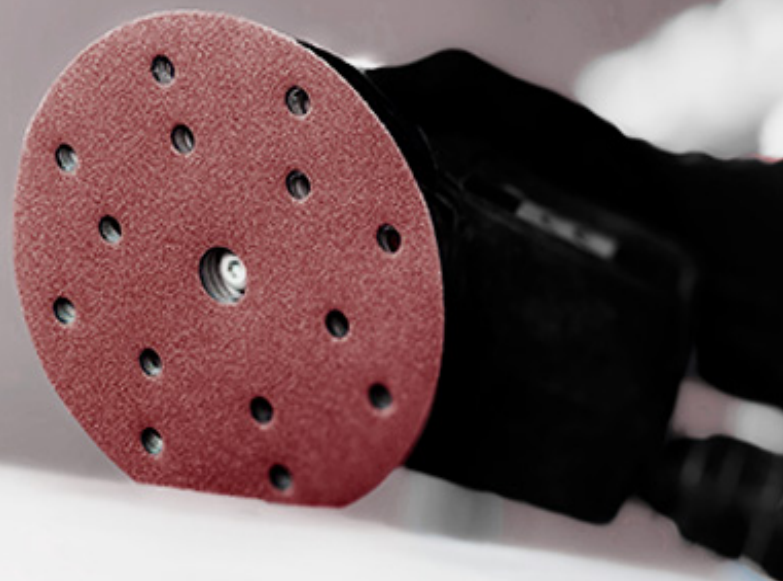

IK88

Carta abrasiva robusta con resina fenolica polimerizzata e corindone artificiale. IK88 è progettato per una rimozione efficace del materiale e una preparazione superficiale costante. Garantisce durata e aggressività, soprattutto nelle grane più grosse. Perfetta per applicazioni di levigatura manuale dove forza e controllo sono essenziali.

Papel abrasivo robusto con resina fenólica polimerizada y corindón artificial. IK88 está diseñado para una eliminación eficaz de material y una preparación superficial uniforme. Garantiza durabilidad y agresividad, especialmente en granos más gruesos. Perfecto para aplicaciones de lijado manual donde la fuerza y el control son esenciales.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

- Corindone antistatico
Corindón antiestático

COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO

- Semi-aperto
Semiabierto

SUPPORTO/ SOPORTE

- Carta tipo F (40–60)
- Carta tipo E (80–400)
- Papel tipo F (40–60)*
- Papel tipo E (80–400)*

LEGANTE/ UNIÓN

- Resin over resin
Resina sobre resina

ATTACCO/ FIJACIÓN

- Velcrato
Cierre a tirón

COLORE/ COLOR

- Rosso
Rojo

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS

- Dischi,
Rotoli.
- Discos,
Rollos.*

Applicazioni:

Aplicaciones:

- Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
- Opacizzazione
Opacificación
- Sgrossatura
Desbaste
- Carteggiatura manuale
Lijado manual

- Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
- Operazioni di finitura
Operaciones de acabado
- Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo:

Sectores de aplicación:


- Carrozzerie
Carrocerías
- Fai-da-te
Bricolaje
- Metalli
Metales
- Legno
Madera
- Cantieri navali
Astilleros navales

Grane:

Granulometría:

- From 40 to 400
De 40 à 400




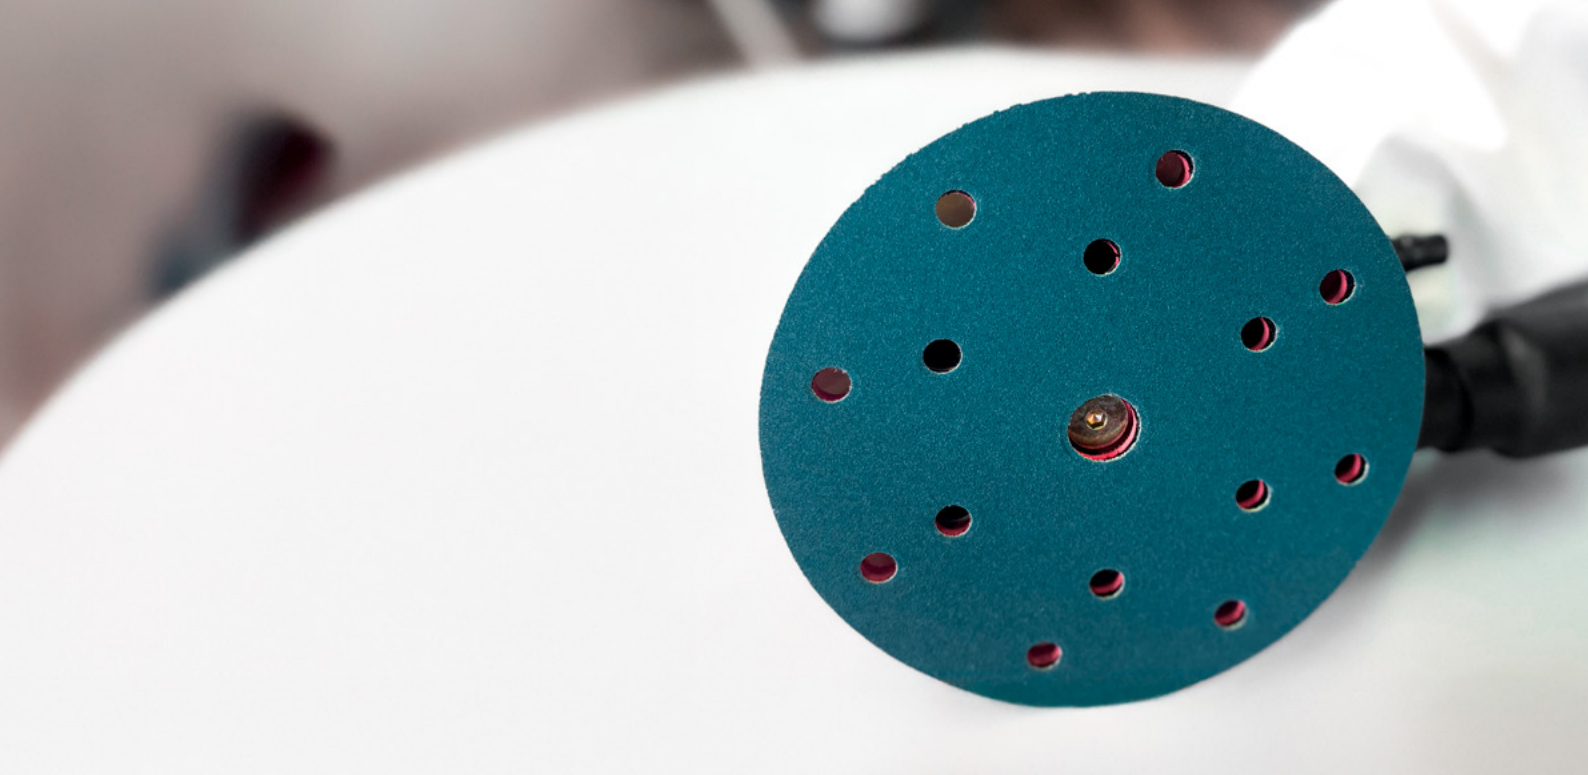

ZC19

Abrasivo ad alte prestazioni in ossido di zirconio con supporto in carta di peso E/F e legante in resina fenolica. Progettato per una rimozione aggressiva del materiale su metallo e carrozzeria automobilistica, garantisce resistenza, durata ed efficienza di taglio costante.

Abrasivo de alto rendimiento en óxido de circonio con soporte de papel de peso E/F y resina fenólica. Diseñado para una eliminación agresiva de material y carrocería automotriz, asegura resistencia, durabilidad y eficiencia de corte constante.

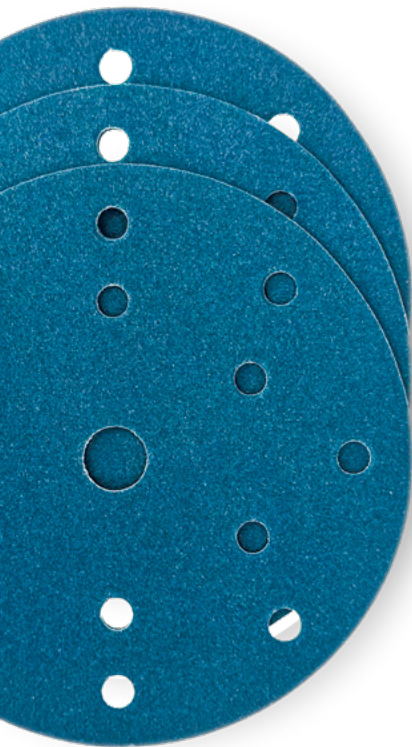

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Zirconio Circonio	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Chiusa Cerrada
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta tipo E / F Papel tipo E / F	LEGANTE/ UNIÓN  Resin over resin Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Blu Azul
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, Fogli. • Discos, Hojas.	

Applicazioni: Aplicaciones:


-  Opacizzazione
Opacificación
-  Opacizzazione della vernice
Opacificación de la pintura
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Sgrossatura
Desbaste

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli
Metales
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Cantieri navali
Astilleros navales

Grane: Granulometría:

-  Da 40 a 240
De 40 a 240

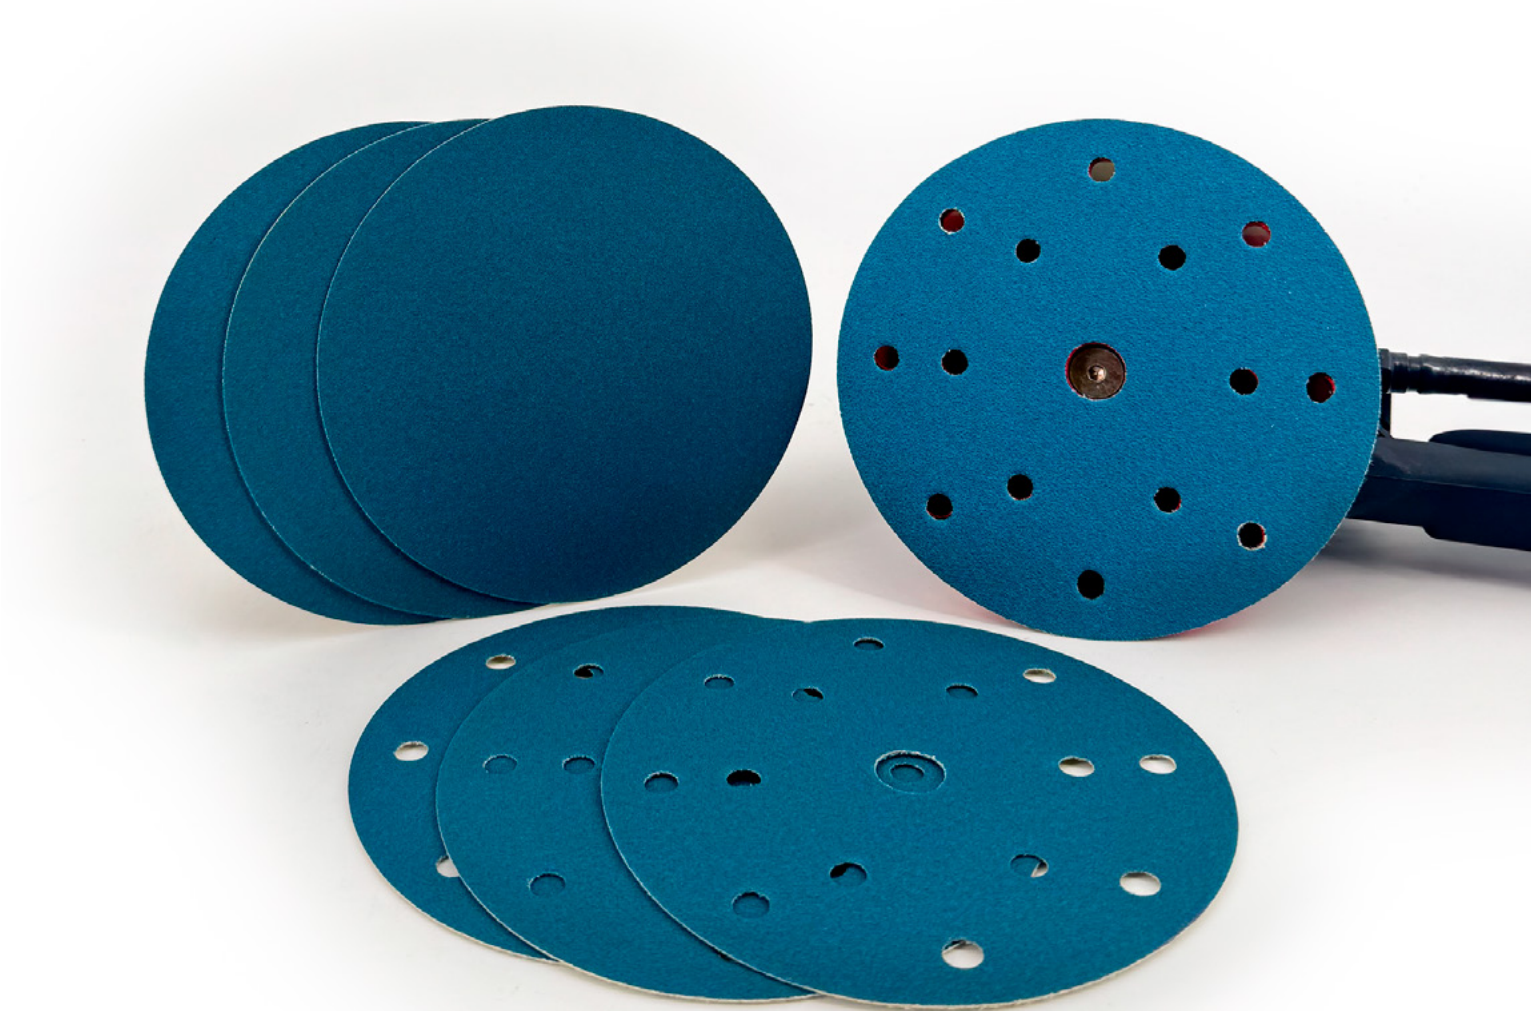




CDS

Con un resistente supporto in carta e un rivestimento in carburo di silicio, questo abrasivo grigio offre una finitura precisa con diverse grane. Ideale per la lavorazione di marmo e legno, bilancia resistenza e finezza per ottenere risultati ottimali.

Con un soporte de papel duradero y un recubrimiento en carburo de silicio, este abrasivo gris ofrece un acabado preciso en diferentes granulometrías. Ideal para el trabajo de mármol y madera, equilibra resistencia y fineza para obtener resultados óptimos.

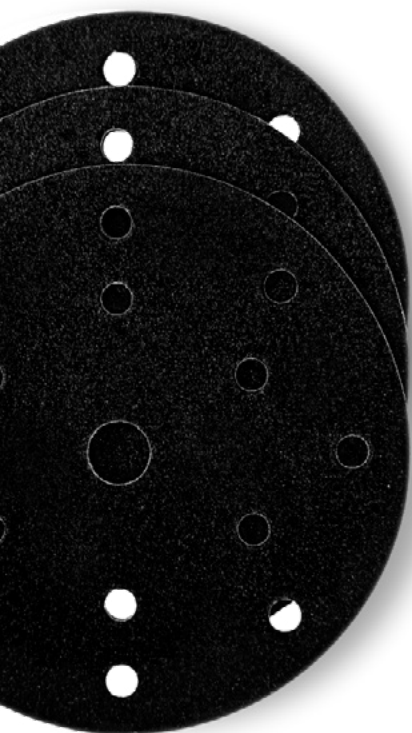

DETTAGLI TECNICI/ <i>DETALLES TÉCNICOS</i>		
TIPO DI ABRASIVO/ <i>TIPO DE ABRASIVO</i>  Carburo di silicio <i>Carburo de silicio</i>	COSPARSIONE/ <i>RECUBRIMIENTO</i>  Chiusa <i>Cerrada</i>	
SUPPORTO/ <i>SOPORTE</i>  Carta tipo E-F <i>Papel tipo E-F</i>	LEGANTE/ <i>UNIÓN</i>  Resin over resin <i>Resina sobre resina</i>	
ATTACCO/ <i>FIJACIÓN</i>  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ <i>COLOR</i>  Nero <i>Negro</i>	
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>		
FORMATI/ <i>FORMATOS</i>  • Dischi, • Strisce, • Fogli.		• <i>Discos,</i> • <i>Hojas,</i> • <i>Tiras.</i>

Applicazioni: Aplicaciones:



Preparazione delle superfici
Preparación de superficies



Sgrossatura
Desbaste

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:



Pietra
Piedra



Legno
Madera



Marmo
Mármol

Grane: Granulometría:



Da 36 to 1200
De 36 a 1200





Fabricado con granos cerámicos de alta resistencia, este abrasivo ofrece una excelente capacidad de desbaste y una durabilidad prolongada. Diseñado para aplicaciones de gran exigencia, mantiene una alta eficiencia de corte bajo en presión constante, garantizando un alto rendimiento y fiabilidad en entornos profesionales exigentes.

DETTAGLI TECNICI/ <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ <i>TIPO DE ABRASIVO</i>  Ceramico <i>Cerámico</i>	COSPARSIONE/ <i>RECUBRIMIENTO</i>  Aperta/ <i>stearata</i> <i>Abierta/ estearada</i>
SUPPORTO/ <i>SOPORTE</i>  Supporto in film di poliestere <i>Soporte en film de poliéster</i>	LEGANTE/ <i>UNIÓN</i>  Resin over resin <i>Resina sobre resina</i>
ATTACCO/ <i>FIJACIÓN</i>  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ <i>COLOR</i>  Viola <i>Violeta</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ <i>FORMATOS</i>  - Dischi. - Discos.	

Da 40 a 220
De 40 a 220





KP11

Il supporto in carta in lattice impermeabile offre un'eccellente flessibilità, rendendolo ideale per le operazioni di carteggiatura manuale. La combinazione di doppia resina e grana di corindone sintetico garantisce prestazioni durature, taglio costante e uniforme, anche su superfici curve o irregolari.

Su soporte en papel látex impermeable proporciona una excelente flexibilidad, lo que lo hace ideal para trabajos de lijado manual. La combinación de doble resina y grano de corindón sintético garantiza un rendimiento duradero, con un corte uniforme y constante, incluso en superficies curvas o irregulares.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

● Corindone impermeabile
● Corindón impermeable

SUPPORTO/ SOPORTE

🌀 Carta al lattice tipo B - C
🌀 Papel de látex tipo B - C

ATTACCO/ FIJACIÓN

📐 Secco
📐 Seca

COSPERSIONE/ RECUBRIMIENTO

○ Chiusa
○ Cerrado

LEGANTE/ UNIÓN

📎 Resin over resin
📎 Resina sobre resina

COLORE/ COLOR

● Marrone
● Marrón

DISPONIBILITÀ / DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS

➔ • Fogli,
• Rotoli. • Hojas,
• Rollos.

Applicazioni:

Aplicaciones:



Carteggiatura manuale
Lijado manual



Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales



Preparazione e levigatura delle superfici
Preparación y alisado de superficies



Opacizzazione
Opacificación

Settori di utilizzo:

Sectores de aplicación:



Carrozzerie
Carrocerías



Metalli
Metales



Cantieri navali
Astilleros navales



Fai-da-te
Bricolaje



Legno
Madera

Grane:

Granulometría:



Da 40 a 400
De 40 a 400





ALENET PLUS

Disco abrasivo in rete ad alte prestazioni, progettato per una levigatura senza polvere. La sua struttura a rete garantisce una forte presa con un' estrazione ottimale della polvere su tutta la superficie, evitando l' intasamento e migliorando la qualità della finitura. Offre durata, levigatura più rapida e maggiore sicurezza per l' operatore.

Disco abrasivo en red de alto rendimiento, diseñado para un lijado sin polvo. Su estructura en red asegura un agarre fuerte con una extracción óptima del polvo en toda la superficie, evitando obstrucciones y mejorando la calidad del acabado. Ofrece durabilidad, lijado más rápido y mayor seguridad para el operario.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato Óxido de aluminio estearato	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Aperto, trattamento termoresistente Abierto, tratamiento anticalentamiento
SUPPORTO/ SOPORTE  Supporto in rete di poliestere Soporte en red de poliéster	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Bianco/ Verde Blanco/ Verde
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  - Dischi, - Rotoli - Discos, - Rollos.	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Sgrossatura
Desbaste
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Preparazione e levigatura delle superfici
Preparación y alisado de superficies

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Legno
Madera
-  Fai-da-te
Bricolaje

Grane: Granulometría:

-  Da 80 a 600
De 80 a 600





NEXT93

Il nostro prodotto abrasivo innovativo, con alta flessibilità e supporto in spugna spessa e morbida, si adatta perfettamente a qualsiasi superficie. La speciale foratura multi-foro ottimizzata, garantisce un'eccellente aspirazione della polvere e si adatta a tutti i platorelli. Adatto per uso sia a secco che ad acqua su diversi materiali.

Nuestro producto abrasivo innovador con alta flexibilidad y soporte en esponja gruesa y blanda se adapta perfectamente a cualquier superficie. El diseño optimizado de múltiples agujeros garantiza una excelente extracción de polvo y se ajusta bien a todas las almohadillas de soporte. Adecuado para uso en seco y en húmedo en diferentes materiales.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

 Ossido di alluminio stearato
Óxido de aluminio estearato

SUPPORTO/ SOPORTE

 Film TPU + spugna in poli-etere
Film TPU + esponja de poliéster

ATTACCO/ FIJACIÓN

 Velcrato
Cierre a tirón

COSPERSIONE/ RECUBRIMIENTO

 Semi-aperto
Semiabierto

LEGANTE/ UNIÓN

 Resina su resina
Resina sobre resina

COLORE/ COLOR

 Bianco/ Grigio
Blanco / Gris

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS

 • Dischi,
Fogli. • Discos,
Hojas.

Applicazioni:

Aplicaciones:

 Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

 Opacizzazione della vernice
Opacificación de la pintura

 Surface preparation and smoothing
Préparation et lissage des surfaces

 Polishing
Polissage

Settori di utilizzo:

Sectores de aplicación:

 Carrozzerie
Carrocerías

 Plastica
Plásticos

 Cantieri navali
Astilleros navales

 Fai-da-te
Bricolaje

 Legno
Madera

 Aeronautica
Aeronáutica

Grane:

Granulometría:

 Da 320 a 3000
De 320 a 3000





VELTACK PREMIUM

Spugna abrasiva in carburo di silicio ad alte prestazioni, progettata per la carteggiatura a umido in ambienti professionali e industriali. La sua struttura a grani piramidali assicura una finitura superficiale costante e una lunga durata, mentre il supporto flessibile massimizza il contatto con geometrie complesse. Ideale per finitura controllata, livellamento e operazioni di lucidatura.

Esponja abrasiva de alto rendimiento en carburo de silicio, diseñada para lijado en húmedo en entornos profesionales e industriales. Su estructura en granos piramidales asegura un acabado superficial y una durabilidad prolongada, mientras que el soporte flexible maximiza el contacto en geometrías complejas. Ideal para acabado controlado, nivelado y operaciones de pulido.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Carburo di silicio impermeabile Carburo de silicio impermeable	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Miscela Mezcla
SUPPORTO/ SOPORTE  Spugna Esponja	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina Resina sobre resina
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato Cierre a tirón	COLORE/ COLOR  Misto Mixto
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi. • Discos.	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Levigatura e lucidatura
Lijado y pulido


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 1000 a 8000
De 1000 a 8000




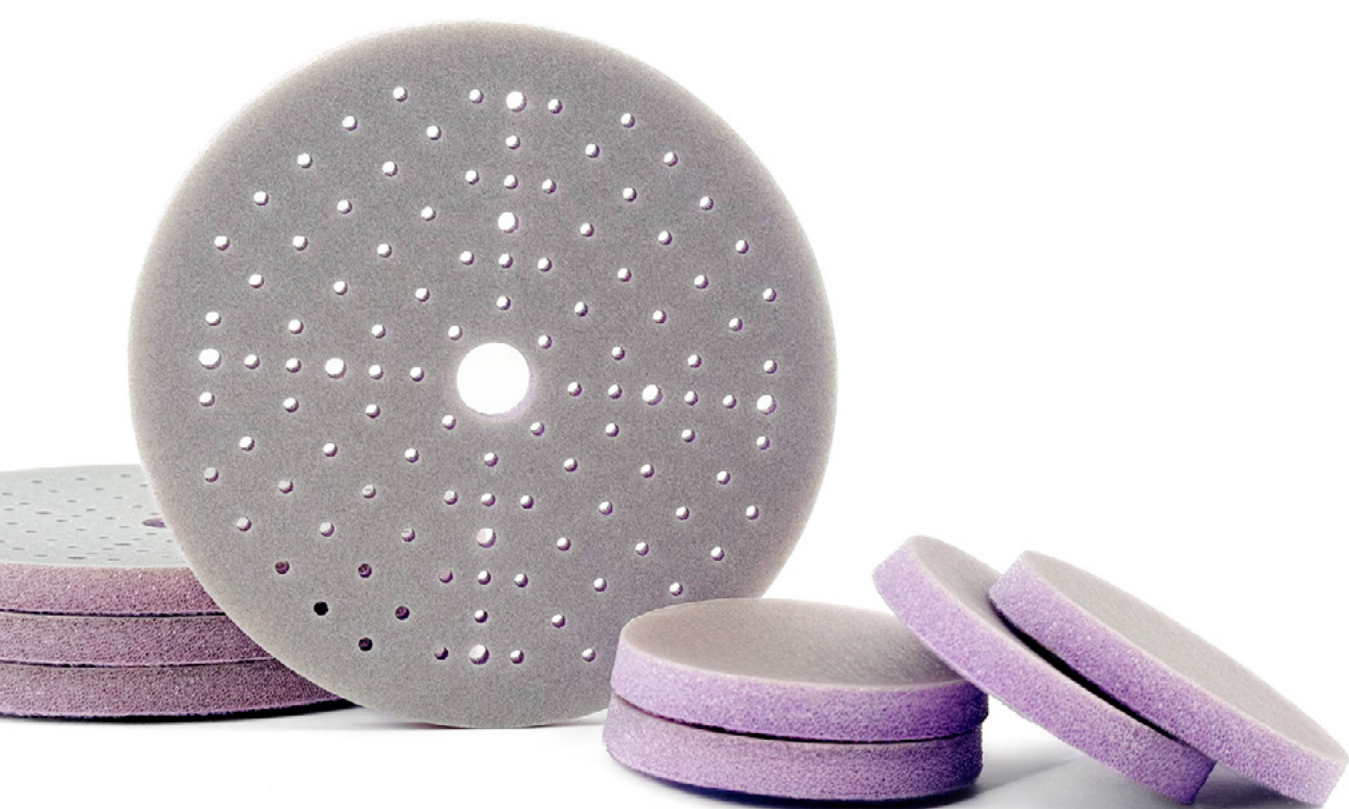

B620

Abrasivo in poliestere ad alte prestazioni, sviluppato sulla base del B610 e migliorato con una spugna integrata da 1 cm per una maggiore flessibilità. Con un'interfaccia incorporata garantisce un controllo uniforme della pressione e si adatta facilmente alle superfici curve. Il rivestimento stearato previene l'intasamento e prolunga la durata. Ideale per lavori di finitura, grazie all'ampia gamma di grane che si adatta a ogni fase.

Abrasivo de poliéster de alto rendimiento, desarrollado sobre la base de B610 y mejorado con una esponja integrada de 1 cm para mayor flexibilidad. La interfaz incorporada garantiza un control uniforme de la presión y se adapta fácilmente a superficies curvas. El recubrimiento estearato evita el embozamiento y prolonga la durabilidad. Ideal para trabajos de acabado, gracias a la amplia gama de granulometría adecuada para cada etapa.

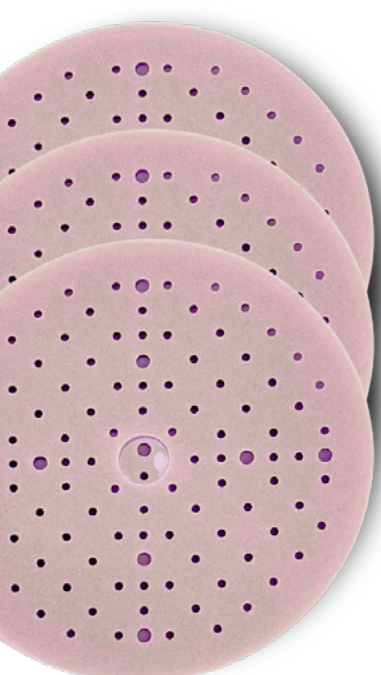

DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ <i>TIPO DE ABRASIVO</i>  Ossido di alluminio sterato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ <i>RECUBRIMIENTO</i>  Aperto Abierto
SUPPORTO/ <i>SOPORTE</i>  Film poliestere + spugna <i>Film de poliéster + esponja</i>	LEGANTE/ <i>UNIÓN</i>  Resina fenolica <i>Resina fenólica</i>
ATTACCO/ <i>FIJACIÓN</i>  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ <i>COLOR</i>  Grigio chiaro <i>Gris claro</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ <i>FORMATOS</i>  • Dischi, • Fogli.	
• <i>Discos,</i> • <i>Hojas.</i>	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Eliminazione dei difetti di verniciatura
Eliminación de defectos de pintura
-  Carteggiatura manuale
Lijado manual
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Preparazione per finitura a specchio
Preparación para pulido de alto brillo
-  Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares
-  Operazioni di lucidatura e finitura
Operaciones de pulido y acabado
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 400 a 3000
De 400 a 3000





B610

Abrasivo in poliestere ad alte prestazioni progettato per una levigatura anche ad acqua precisa, in carrozzeria e in ambienti industriali. Con un supporto rinforzato a strappo e maggiore spessore, offre un’eccellente presa e stabilità. Il rivestimento stearato garantisce resistenza all’intasamento e lunga durata, mentre l’ampia gamma di grane lo rende ideale per fondi, opacizzazione, finitura, satinatura e rimozione dei difetti. Perfetto per ottenere superfici uniformi e di alta qualità.

Abrasivo de poliéster de alto rendimiento diseñado para un lijado en seco preciso, en talleres de carrocería y entornos industriales. Con un soporte reforzado de cierre a tirón y mayor grosor, ofrece excelente agarre y estabilidad. El recubrimiento estearato garantiza resistencia al embozamiento y larga durabilidad, mientras que la amplia gama de granulometría lo hace ideal para imprimaciones, matizado, acabado y eliminación de defectos. Perfecto para lograr superficies uniformes y de alta calidad.



DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Aperta <i>Abierta</i>
SUPPORTO/ SOPORTE  Film poliestere <i>Film de poliéster</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina fenolica <i>Resina fenólica</i>
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Grigio chiaro <i>Gris claro</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Fogli. • Discos, • Hojas.	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Carteggiatura manuale
Lijado manual
-  Eliminazione dei difetti di verniciatura
Eliminación de defectos de pintura
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Opacizzazione
Opacificación
-  Operazioni di lucidatura e finitura
Operaciones de pulido y acabado
-  Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 400 a 3000
De 400 a 3000





FINEST

Abrasivo in carburo di silicio fissato a un supporto in tessuto flessibile e spugna poliuretanica. La sua struttura aperta assicura un flusso d'aria e passaggio d'acqua efficienti, contribuendo a rimuovere la polvere e prevenire l'intasamento. Lo strato in spugna distribuisce la pressione in modo uniforme, riducendo il rischio di danneggiare la superficie e consentendo una levigatura uniforme e costante anche su superfici irregolari. Progettato per precisione e durata nelle operazioni di finitura più esigenti.

Abrasivo en esponja con carburo de silicio fijado a un soporte de tejido flexible y espuma de poliuretano. Su estructura abierta asegura un flujo de aire y paso de agua eficientes, ayudando a eliminar el polvo y prevenir el embozamiento. La capa de espuma distribuye la presión de manera uniforme, reduciendo el riesgo de dañar la superficie y permitiendo un lijado uniforme incluso en superficies irregulares. Diseñado para precisión y durabilidad en trabajos de acabo exigentes.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Carburo di silicio <i>Carburo de silicio</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Rivestimento speciale <i>Recubrimiento especial</i>
SUPPORTO/ SOPORTE  Tessuto su spugna <i>Tela sobre esponja</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina speciale <i>Resina especial</i>
ATTACCO/ FIJACIÓN  Velcrato <i>Cierre a tirón</i>	COLORE/ COLOR  Grigio scuro <i>Gris oscuro</i>
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi. • <i>Discos.</i>	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Opacizzazione
Opacificación
-  Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones
-  Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares
-  Operazioni di finitura
Operaciones de acabado


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  #360 - #500 - #1000 - #2000 - #3000 - #4000




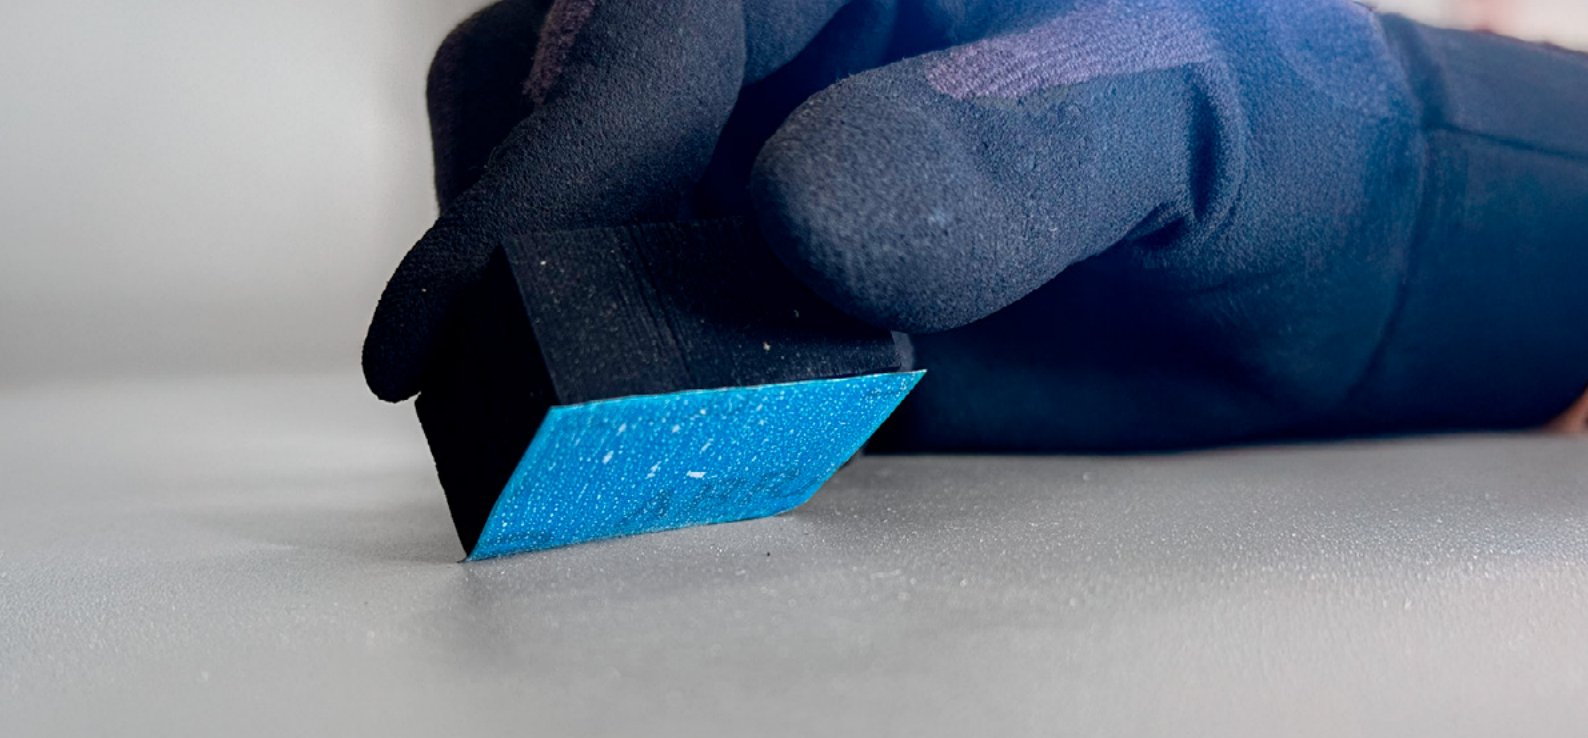

PROCUT

Fogli abrasivi 1x8 di alta qualità, con ossido di alluminio stearato e resina fenolica. Progettati per un condizionamento uniforme della superficie, offrono durata e versatilità su vernici, materiali compositi e altri settori. Utilizzati per la levigatura di piccole imperfezioni e difetti nella fase finale del processo di verniciatura.

Hojas abrasivas 1x8 de alta calidad, con óxido de aluminio estearato y resina fenólica. Diseñadas para un acondicionamiento uniforme de la superficie, ofrecen durabilidad y versatilidad en metales, pinturas y materiales compuestos. Se utilizan para el lijado de pequeñas imperfecciones y defectos en la fase final del proceso de pintado.

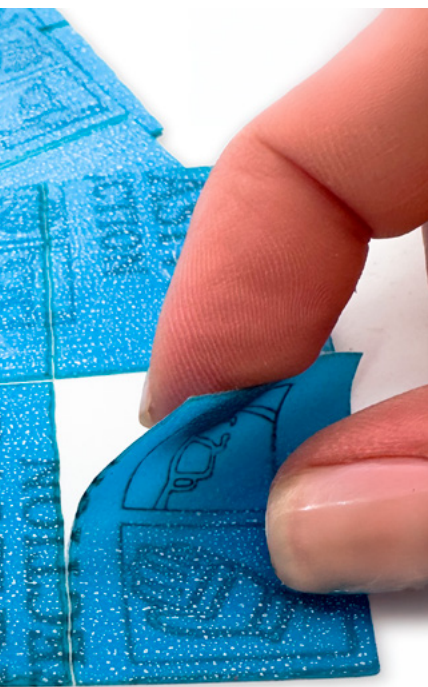

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio stearato <i>Óxido de aluminio estearato</i>	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Semi-aperta <i>Semiabierto</i>
SUPPORTO/ SOPORTE  Film poliestere <i>Film poliéster</i>	LEGANTE/ UNIÓN  Resina su resina <i>Resina sobre resina</i>
ATTACCO/ FIJACIÓN  PSA - autoadesivo <i>Autoadhesivo</i>	COLORE/ COLOR  Grigio, Rosso, Blu, Verde. <i>Gris, Rojo, Azul, Verde</i>
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  - Fogli. - Hojas.	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Rimozione delle impurità superficiali
Eliminación de impurezas superficiales
-  Operazioni di lucidatura e finitura
Operaciones de pulido y acabado
-  Livellamento delle colature di vernice
Nivelación de escurrimientos de pintura
-  Carteggiatura manuale
Lijado manual

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Aeronautica
Aeronáutica
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Legno
Madera

Grane: Granulometría:

-  #1200 - #1500 - #2000 - #3000





PROFLEX

Fogli abrasivi di alta qualità 130 x 170 mm con supporto flessibile e velcrato, progettati per la levigatura manuale. Adattabili ed efficienti, garantiscono una levigatura pulita e uniforme senza graffiare o intasare. Ideali per la levigatura di contorni e la finitura di precisione su vari substrati.

Hojas abrasivas de alta calidad 130 x 170mm con soporte de papel flexible y base en velour (cierre a tirón), diseñados para el lijado manual. Adaptables y eficientes, garantizan un lijado limpio y uniforme sin rayar ni saturar. Ideales para lijado de contornos y acabado de precisión en diversos substratos.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

● Ossido di alluminio stearato
Óxido de aluminio estearato

COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO

○ Semi-aperta
Semiabierto

SUPPORTO/ SOPORTE

🌀 Supporto in film
Soporte en film

LEGANTE/ UNIÓN

📎 Resina su resina
Resina sobre resina

ATTACCO/ FIJACIÓN

📎 Velcrato
Cierre a tirón

COLORE/ COLOR

● Grigio chiaro
Gris claro

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS



• Fogli.

• Hojas.

Applicazioni:

Aplicaciones:



Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales



Carteggiatura manuale
Lijado manual



Eliminazione dei difetti di verniciatura
Eliminación de defectos de pintura



Preparazione delle superfici
Preparación de superficies



Opacizzazione
Opacificación



Operazioni di lucidatura e finitura
Operaciones de pulido y acabado



Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares



Livellamento di stucchi e primer
Nivelación de masillas y imprimaciones

Settori di utilizzo:

Sectores de aplicación:



Carrozzerie
Carrocerías



Fai-da-te
Bricolaje



Plastica
Plásticos



Legno
Madera



Cantieri navali
Astilleros navales



Aeronautica
Aeronáutica

Grane:

Granulometría:



Da 400 a 3000
De 400 a 3000





G998

Prodotto estremamente flessibile, ideale per la finitura manuale, che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il rotolo misura 115 x 25 mt.

Producto extremadamente flexible, ideal para el acabado manual, que ofrece una excelente correlación calidad/precio. El rollo mide 115 x 25 m.



DETTAGLI TECNICI / <i>DETALLES TÉCNICOS</i>	
TIPO DI ABRASIVO/ <i>TIPO DE ABRASIVO</i>  Ossido di alluminio <i>Óxido de aluminio</i>	COSPARSIONE/ <i>RECUBRIMIENTO</i>  Aperta <i>Abierto</i>
SUPPORTO/ <i>SOPORTE</i>  Carta di tipo A +Spugna <i>Papel tipo A + Esponja</i>	SIZE/ <i>DIMENSION</i>  115 x 25 mt
UTILIZZO/ <i>USOS</i>  Utilizzo manuale <i>Uso manual</i>	COLORE/ <i>COLOR</i>  Giallo <i>Amarillo</i>
DISPONIBILITÀ/ <i>DISPONIBILIDAD</i>	
FORMATI/ <i>FORMATOS</i>  • Rotolo intero o pretagliato • <i>Rollo entero o precortado</i>	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Carteggiatura manuale
Lijado manual
-  Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares

Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Legno
Madera
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Plastica
Plásticos
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 80 a 1500
De 80 a 1500





G985

Progettato per la levigatura manuale di superfici irregolari e difficili da raggiungere, questo prodotto morbido e flessibile offre una presa confortevole e una pressione uniforme per evitare la sovra-levigatura. Il supporto in spugna migliora la maneggevolezza, mentre il rivestimento stearato riduce l'intasamento, rendendolo ideale per applicazioni nel settore automobilistico.

Diseñado para el lijado manual de superficies irregulares y de difícil acceso, este producto suave y flexible ofrece un agarre cómodo y una presión uniforme para evitar el sobre-lijado. El soporte de espuma mejora la manipulación, mientras que el recubrimiento estearato reduce el embozamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en automoción.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS	
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  Ossido di alluminio Óxido de aluminio	COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO  Aperta Abierto
SUPPORTO/ SOPORTE  Carta di tipo A +Spugna Papel tipo A + Esponja	SIZE/ DIMENSION  115 x 25 mt
UTILIZZO/ USOS  Utilizzo manuale Uso manual	COLORE/ COLOR  Giallo Amarillo
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD	
FORMATI/ FORMATOS  • Rotolo intero o pretaglato • Rollo entero o precortado	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Carteggiatura manuale
Lijado manual
-  Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Legno
Madera
-  Plastica
Plásticos
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Fai-da-te
Bricolaje
-  Aeronautica
Aeronáutica

Grane: Granulometría:

-  Da 120 a 1000
De 120 a 1000



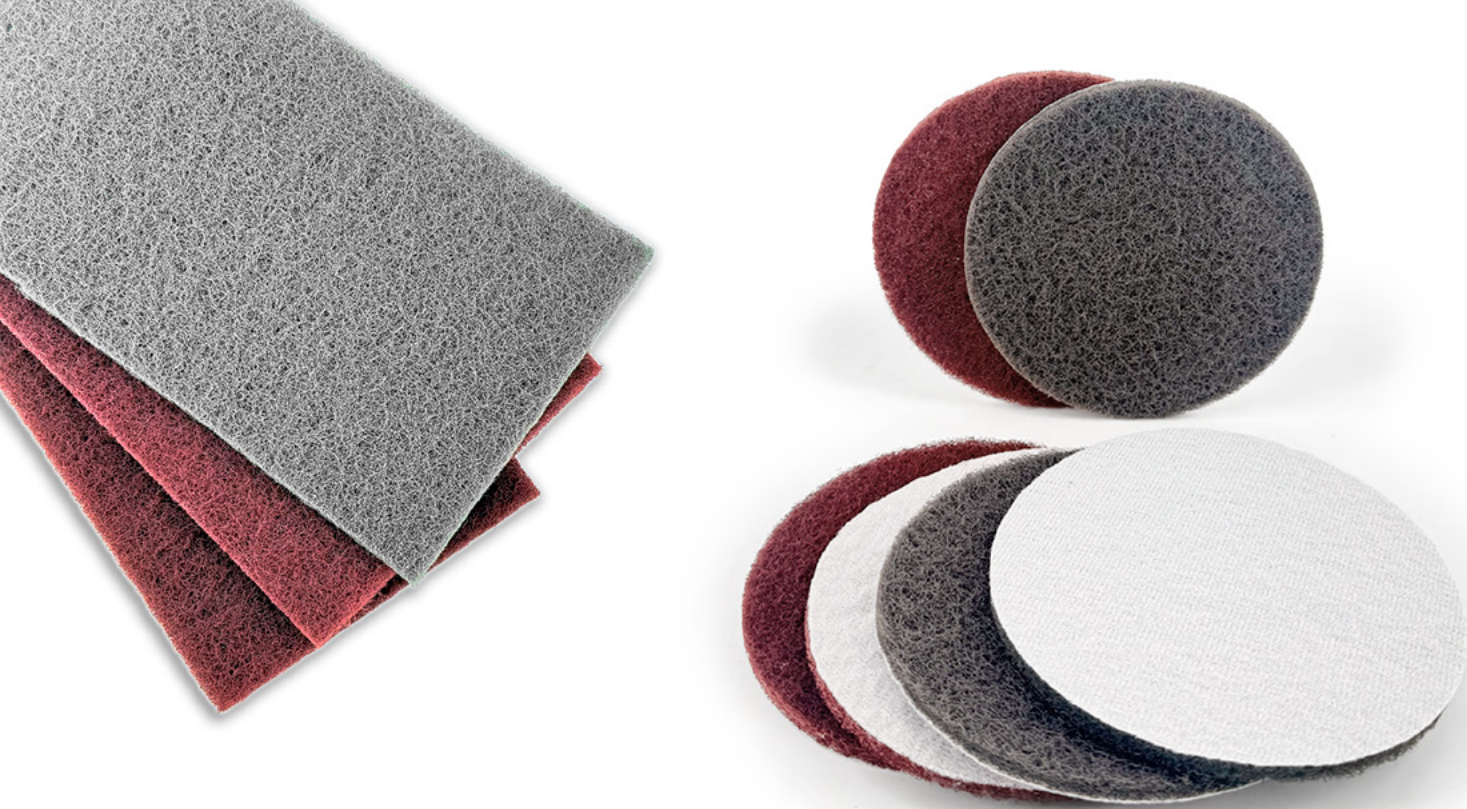

ABRAFIBER

Disco abrasivo TNT di alta qualità con ossido di alluminio sintetico e resina fenolica. Progettato per una finitura costante, offre durata e versatilità su metalli, vernici e materiali compositi.

Disco abrasivo no tejido de alta calidad con óxido de aluminio sintético y resina fenólica. Diseñado para un acondicionamiento constante de la superficie, ofrece durabilidad y versatilidad en metales, pinturas y materiales compuestos.



DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS			
TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO  • VF – Corindone sintetico • UF – Carburo di silicio • VF – Corindón sintético • UF – Carburo de silicio		COLORE/ COLOR  • Rosso o grigio <i>Rojo o gris</i>	
SUPPORTO/ SOPORTE  • Velcrato/ Nylon non tessuto <i>Dorso de velcro/ Nylon no tejido</i>		LEGANTE/ UNIÓN  • Resina fenolica <i>Resina fenólica</i>	
DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD			
FORMATI/ FORMATOS  • Dischi, • Strisce, • Rotoli.		• Discos, • Hojas, • Rollos.	

Applicazioni: Aplicaciones:

-  Finitura satinata dei metalli
Acabado satinado de metales
-  Carteggiatura manuale
Lijado manual
-  Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
-  Opacizzazione delle vernici
Opacización de las pinturas


Settori di utilizzo: Sectores de aplicación:

-  Carrozzerie
Carrocerías
-  Metalli
Metales
-  Plastica
Plásticos
-  Legno
Madera
-  Cantieri navali
Astilleros navales
-  Fai-da-te
Bricolaje

Grane: Granulometría:

-  Very fine (Rosso, Rojo)
-  Ultra fino (Grigio, Gris)



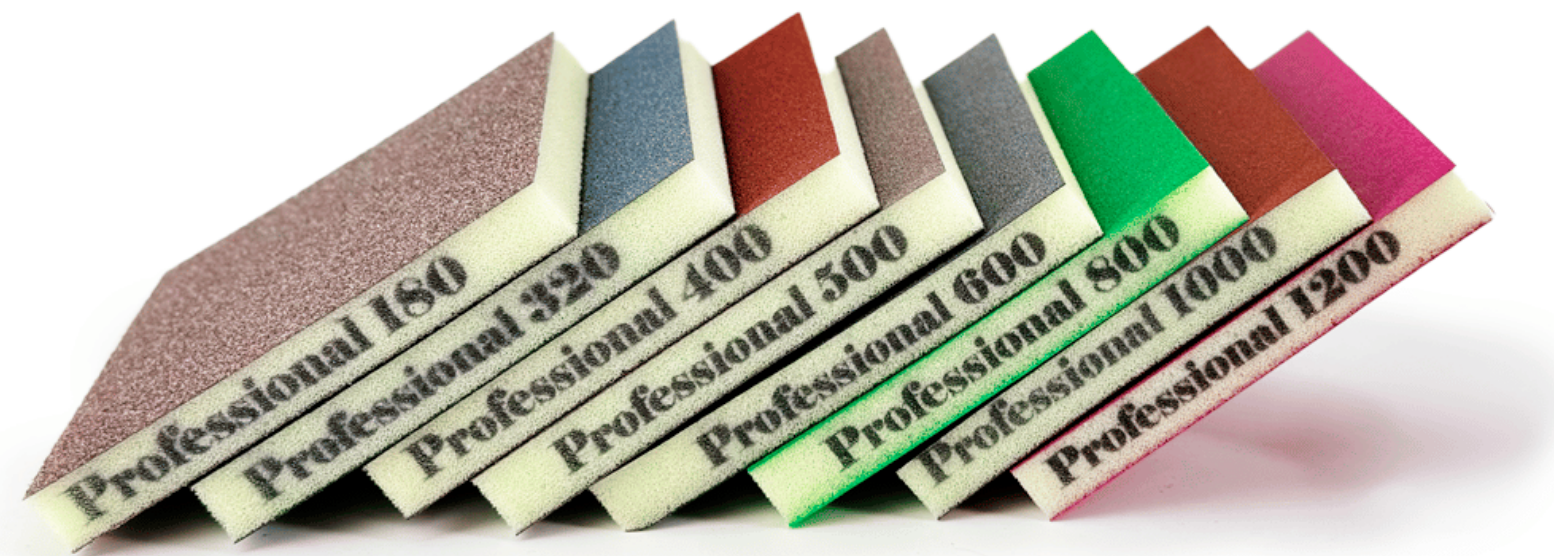

SPUGNE ABRASIVE - ESPONJAS ABRASIVAS

Le spugne abrasive flessibili di misura 100×120×13 mm, sono ideali per la finitura manuale di superfici piane o sagomate. La morbida struttura in spugna garantisce una pressione uniforme e una finitura omogenea. Adatte per legno, metallo, vernici, plastica e materiali compositi, possono essere utilizzate a secco o ad umido, disponibili in diverse grane.

Las esponjas abrasivas flexibles de 100×120×13 mm son ideales para el acabado manual de superficies planas o contorneadas. La estructura de espuma blanda garantiza una presión uniforme y un acabado homogéneo. Adecuadas para madera, metal, pinturas, plásticos y materiales compuestos, pueden utilizarse en seco o en húmedo, disponibles en diferentes granos.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

 Ossido di alluminio
Óxido de aluminio

FORMATI/ FORMATOS

 Spugna abrasiva doppia faccia
Esponja abrasiva en doble cara

SUPPORTO/ SOPORTE

 Spugna poliuretanica a bassa densità
Esponja de poliuretano y baja densidad

LEGANTE/ UNIÓN

 Adesivo poliuretanico privo di solventi
Adhesivo de poliuretano sin disolventes

APPLICAZIONI / APLICACIONES

- Satinatura dei metalli
- Opacizzazione
- Carteggiatura a secco e a umido
- Ideale per superfici irregolari e sagomate
- Carteggiatura manuale
- Satinado de metales
- Opacificación
- Lijado en seco y en húmedo
- Ideal para superficies irregulares y perfiladas
- Lijado manual

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

GRANE/ GRANULOMETRÍA

 Grane disponibili/ Granulometría disponibles:
• #180 - #320 - #400 - #500 - #600 - #800 - #1000 - #1200



SMART DISPENSER

Lo Smart Dispenser è il nostro sistema innovativo progettato per ottimizzare il flusso di lavoro, ridurre i tempi di fermo e minimizzare lo spreco di materiale. All'interno troverai 60 spugnette abrasive morbide, facilmente estraibili dall'apertura inferiore.

Lo Smart Dispenser es nuestro sistema innovador diseñado para optimizar el flujo de trabajo, reducir tiempos de inactividad y minimizar el desperdicio de material. En su interior encontrarás 60 almohadillas abrasivas suaves premium, fácilmente accesibles desde la abertura inferior.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

 Ossido di alluminio
Óxido de aluminio

FORMATI/ FORMATOS

 Spugna abrasiva doppia faccia
Esponja abrasiva en doble cara

SUPPORTO/ SOPORTE

 Spugna poliuretanica a bassa densità
Esponja de poliuretano y baja densidad

LEGANTE/ UNIÓN

 Adesivo poliuretanico privo di solventi
Adhesivo de poliuretano sin disolventes

APPLICAZIONI / APLICACIONES

- Satinatura dei metalli
- Opacizzazione
- Carteggiatura a secco e a umido
- Ideale per superfici irregolari e sagomate
- Carteggiatura manuale
- Satinado de metales
- Opacificación
- Lijado en seco y en húmedo
- Ideal para superficies irregulares y perfiladas
- Lijado manual

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

GRANE/ GRANULOMETRÍA

 Disponibile a stock/ Disponible en stock
• Grane miste / Granulometría mezclados:
#600 (blu) - #800 (verde) - #1200 (viola)
#600 (azul) - #800 (verde) - #1200 (violeta)



NW29

Prodotto waterproof altamente flessibile, eccellente per applicazioni di finitura. Disponibile in un'ampia gamma di grane da 80 a 3000. Particolarmente indicato per la lavorazione del marmo, è ampiamente utilizzato anche nella carrozzeria e nel settore nautico. Da utilizzare all'acqua.

Producto ligero y altamente flexible, excelente para aplicaciones de acabado. Disponible en una amplia gama de granulometría desde 80 hasta 3000. Particularmente indicado para el trabajo del mármol, también se utiliza ampliamente en carrocería y en el sector naval. Se recomienda su uso con agua.

DETTAGLI TECNICI / DETALLES TÉCNICOS

TIPO DI ABRASIVO/ TIPO DE ABRASIVO

- Peso carta C/B
- Papel de látex C/B

COSPARSIONE/ RECUBRIMIENTO

- Chiuso
- Cerrado

SUPPORTO/ SOPORTE

- 🌀 Carburo di silicio impermeabile
- 🌀 Carburo de silicio impermeable

LEGANTE/ UNIÓN

- 📎 Resina su resina
- 📎 Resina sobre resina

DISPONIBILITÀ/ DISPONIBILIDAD

FORMATI/ FORMATOS

- 📏 Fogli, Ø32 auto-adesivi PSA.
- Hojas, Discos Ø32 autoadhesivos PSA

Applicazioni:

Aplicaciones:

- 🔥 Preparazione delle superfici
Preparación de superficies
- 🔥 Finitura delle superfici
Acabado de superficies
- 🔥 Perfetto per superfici irregolari
Perfecto para superficies irregulares

- 🔥 Opacizzazione
Opacificación

- 🔥 Carteggiatura manuale
Lijado manual

Settori di utilizzo:

Sectores de aplicación:

- 🚗 Carrozzerie
Carrocerías

- 🚢 Cantieri navali
Astilleros navales


- ✈ Aeronautica
Aeronáutica

- 🏠 Marmo
Mármol



Grane:

Granulometría:

- Da 80 a 3000
De 80 a 3000

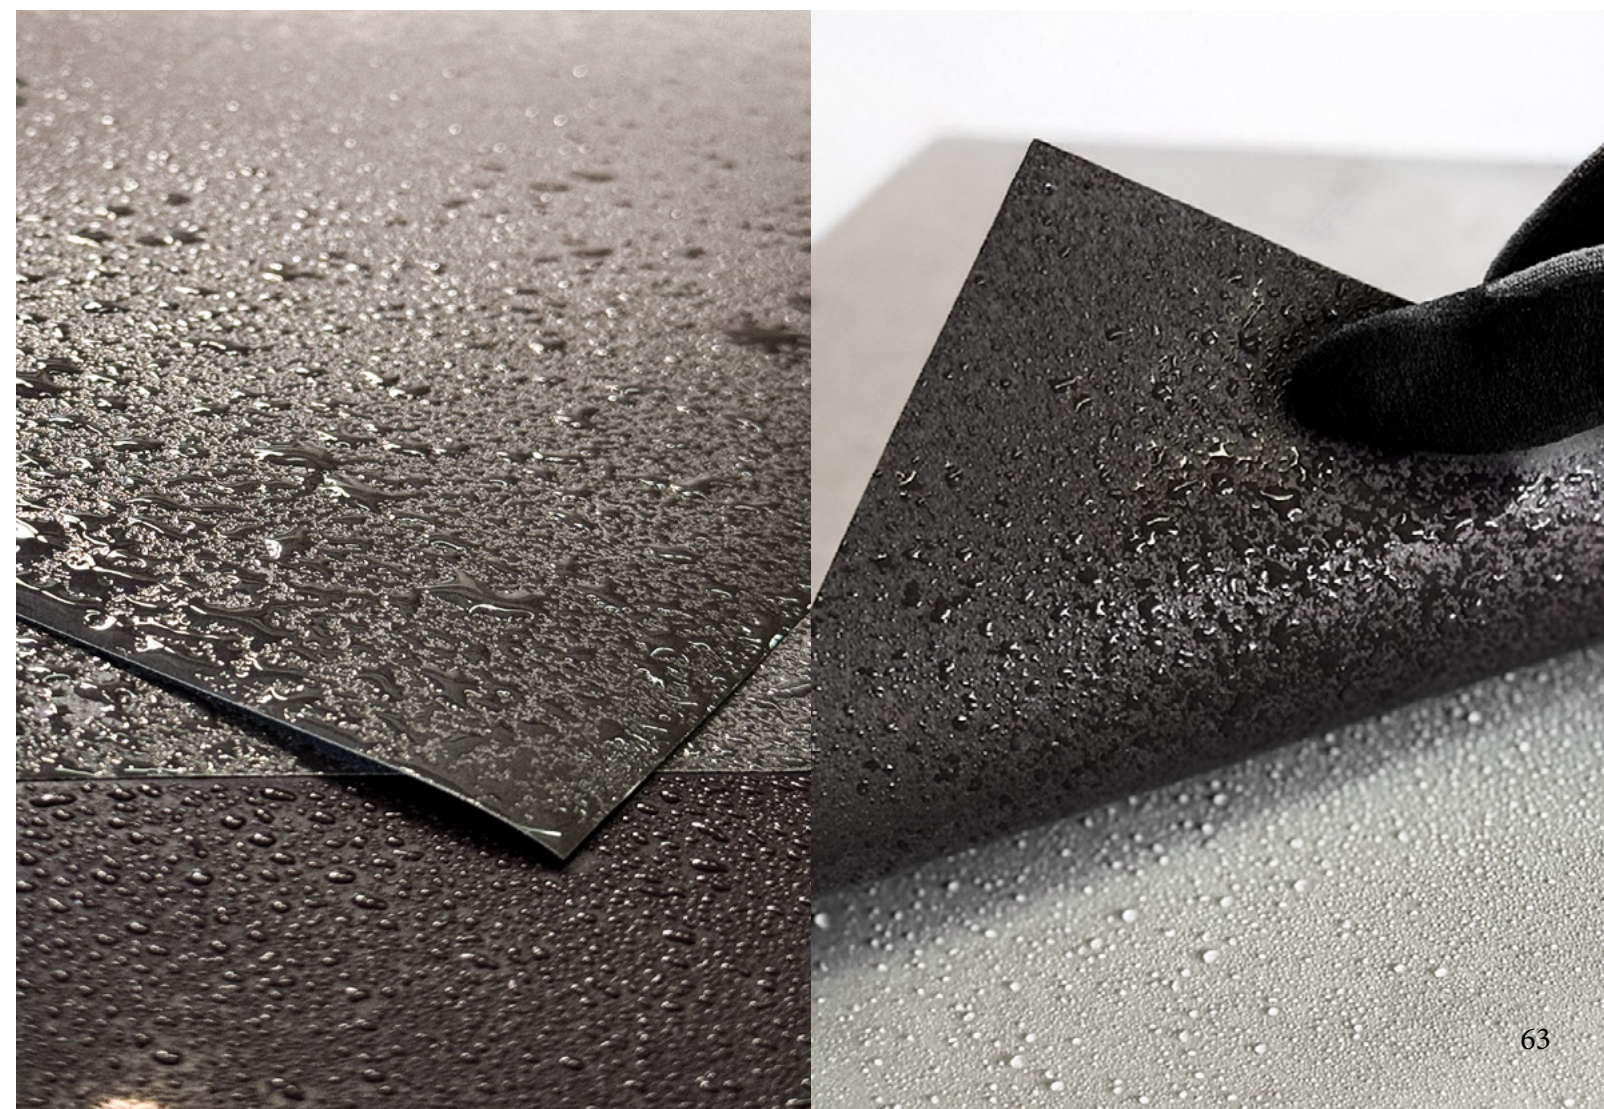

SETTORI DI UTILIZZO
SECTORES DE APLICACIÓN

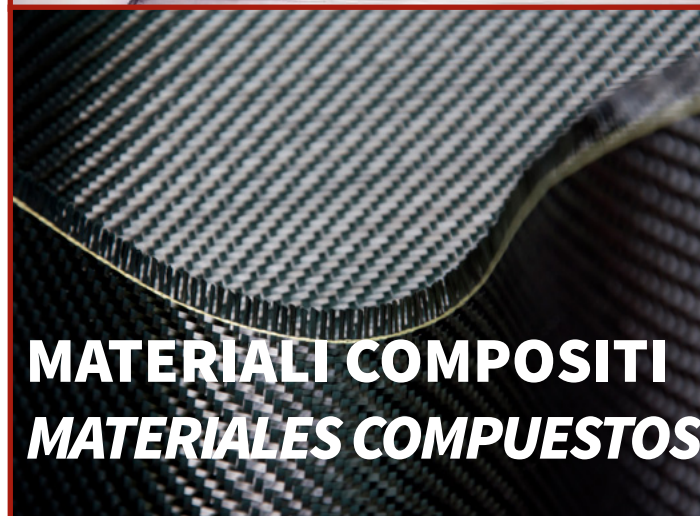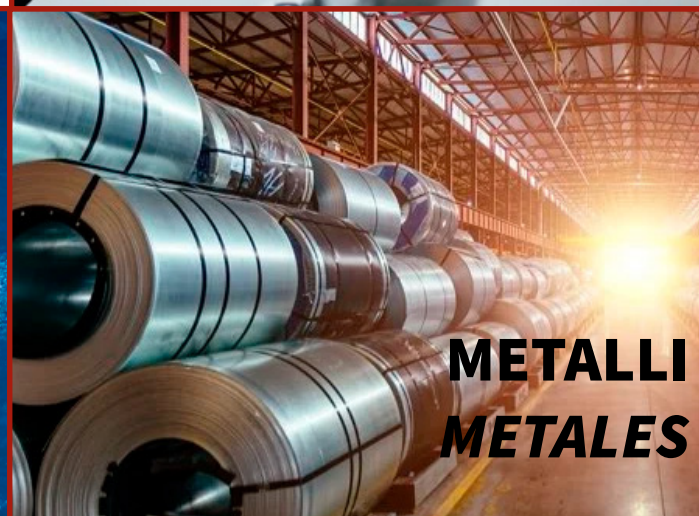

*"I dettagli fanno la perfezione,
e la perfezione non è
un dettaglio."*

Leonardo da Vinci



*"Los detalles hacen la perfección,
y la perfección no es
un detalle."*

Leonardo da Vinci

